

MOBIHEL[®]

... for the cars we love




HELIOS REFINISH

ПРОГРАММА MIX И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАРКИРОВКА И ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ


ОЧИСТИТЕЛИ



ШПАТЛЁВКИ



ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ



АНТИГРАВИЙ



БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ



АКРИЛОВЫЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ




ОТВЕРДИТЕЛИ



РАЗБАВИТЕЛИ



ЛАКИ



ДОБАВКИ



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Толстая линия - позиция продукта в трехслойной системе окраски или, для специальных продуктов, тип использования.



Новая концепция маркировки продукции, которая по символике и цвету позволяет быстро идентифицировать тип продукта, химическую структуру и правильный способ смешивания продуктов. Помогает избежать ошибок и сокращать время, необходимое для изучения инструкций.

ЦВЕТА

Цвета иллюстрируют химический тип продукта.

СОЛЬВЕНТНАЯ ОСНОВА
очистители и разбавители



ПОЛИЭФИРНАЯ ОСНОВА
шпатлёвки



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КАУЧУК
антигравий



ПЕРВИЧНЫЙ ГРУНТ




2К АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
высокий сухой остаток
Anti Scrach



2К АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
высокий сухой остаток



2К АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
сверхвысокий сухой остаток



ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
С ПЛАСТИКОМ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ:

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 309-20-10, +7 (921) 890-01-61
e-mail: spb@refinish-avtolak.ru

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (863) 300-49-10, +7 (863) 300-49-11,
+7 (961) 435-90-70
e-mail: info.ros@refinish-avtolak.ru

Новосибирск

Тел.: +7 (383) 373-10-28, +7 (383) 373-10-48,
+7 (913) 476-37-73
e-mail: loparev@refinish-avtolak.ru

Самара

Тел.: +7 (846) 312-59-54, +7 (846) 312-59-55,
+7 (917) 108-46-95
e-mail: gusarov@refinish-avtolak.ru,
sluzhbina@refinish-avtolak.ru

Екатеринбург

Тел.: +7 (343) 237-16-99, +7 (909) 000-53-79,
+7 (909) 000-53-49
e-mail: Pavlova@refinish-avtolak.ru;
pavlova@refinish-avtolak.ru,
nevstruev@refinish-avtolak.ru

Пенза

Тел.: +7 (8412) 45-04-82, +7 (937) 431-02-60
e-mail: penza@refinish-avtolak.ru

Оренбург

Тел.: +7 (3532) 45-47-27, +7 (903) 360-37-06
e-mail: galeev@refinish-avtolak.ru

Краснодар

Тел.: +7 (861) 260-11-44, +7 (903) 411-64-40
e-mail: beskorovajnyj@refinish-avtolak.ru

Казань

Тел.: +7 (843) 223-01-81, +7 (967) 369-04-46
e-mail: afonin@refinish-avtolak.ru

Воронеж

Тел.: +7 (473) 220-45-41, +7 (951) 875-51-33
e-mail: remishevskiy@refinish-avtolak.ru

Саратов

Тел.: +7 (8452) 72-87-18, +7 (967) 807-26-05
e-mail: golodaev@refinish-avtolak.ru

Обнинск

Тел.: +7 (484) 397-97-35, +7 (910) 521-78-71
e-mail: kapchigashev@refinish-avtolak.ru

Одинцово, Московская область

Тел.: +7 (495) 789-35-77, +7 (499) 709-05-99
e-mail: 84957893577@refinish-avtolak.ru



САЙТ



FACEBOOK



VK

HELIOS GROUP

MOBINEL является основным лакокрасочным брендом группы компаний HELIOS GROUP, которая была основана в 1924 году. Группа компаний HELIOS включает более 30 предприятий и является одним из лидеров европейского рынка в области покрытий и смол специального назначения.

Локации центров исследований и разработок:

Япония, Индия, Южная Африка, Турция, Малайзия, Китай, Словения

Локации производства в Европе:

Австрия, Германия, Италия, Словения, Хорватия, Сербия

**HELIOS GROUP ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ KANSAI PAINT GROUP,
КОТОРАЯ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЛАКОКРАСочНОЙ ПРОДУКЦИИ В МИРЕ**

HELIOS GROUP:

- Европейский производитель покрытий для ж/д транспорта
- Ведущие позиции на рынке декоративных покрытий
- Европейский поставщик смол
- Крупнейший производитель лакокрасочных покрытий в мире
- Поставщик OEM материалов на заводы автопроизводителей
- Лидер в системах дорожной разметки в Европе

**ПРОИЗВОДСТВУ СМОЛ ИСПОЛНЯЕТСЯ 111 ЛЕТ
В 2019 ГОДУ**



СОДЕРЖАНИЕ:

1K Праймер low VOC	7
2K HS Компактпраймер 4:1 low VOC	8
2K HS Грунт универсальный 3:1 low VOC	10
2K HS Вторичный грунт W/W 3:1 low VOC	12
1K Праймер для пластика low VOC	14
База MIX	15
Добавки и порошковые пигменты	16
Программа по цветоподбору COLOUR NAVIGATOR	17
Спектрофотометр COLOUR WIZARD 2	18
Описание компонентов системы «БАЗА MIX»	19
2K Акриловая эмаль MIX	24
Описание компонентов системы «2K Акриловая эмаль MIX»	25
Алкидная автоэмаль MIX	26
Описание компонентов системы «Алкидная автоэмаль MIX»	27
MIX-СИСТЕМА цветовая документация	28
2K Бесцветный лак V5	30
2K HS Бесцветный лак 2:1 AS ANTI-SCRATCH	31
2K HS Бесцветный лак 2:1 FG ANTI-SCRATCH	32
2K HS Бесцветный лак 2:1 DH LOW VOC	33
2K HS Бесцветный лак 2:1 SPEEDY ANTI-SCRATCH	34
2K HS Бесцветный лак 2:1 МАТОВЫЙ LOW VOC	35
Отвердители	36
Разбавители	37
2K Матовая добавка	38
1K Матовая добавка алкидной эмали	39
2K Структурная добавка ГРУБАЯ И МЕЛКАЯ	40
2K Эластичная добавка	41
Бесцветная основа	42
Антисиликоновое чистящее средство low VOC	43
Антигравий low VOC	44
Таблица плотностей	45

ПОЯСНЕНИЯ К ПИКТОГРАММАМ:

	Смешать по весу		Встряхнуть баллон		Последующее нанесение материалов
	Смешать по объёму		Перевернуть баллон и выпустить остатки материала из сопла		
	Перемешать		Шлифовать «по-сухому»		Рабочая температура
	Очистить		Шлифовать «по-мокрому»		Рабочая вязкость
	Рекомендуется выполнить тестовое нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия		Межслойная выдержка		MOBIHEL Colour Navigator программа по цветоподбору
	Нанесение / количество слоёв		Сушка воздушная / в ОСК (t указывается на поверхности детали)		Рекомендации по соблюдению относительной влажности
	Диаметр дюзы, мм		Сушка инфракрасная расстояние до детали: 70-80 см		Срок хранения в заводской таре при температуре от +5 до +20 °C

ВНИМАНИЕ! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надёжных, по нашему мнению, испытаний и технических знаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться, что его назначение соответствует намеченной цели. Более подробную информацию можно получить по телефону технической поддержки: +7 499 709-05-99

МОВІНЕЛ®

1К ПРАЙМЕР LOW VOC



арт.	арт. new	цвет	объем	упак.
9264	40926402	серый	1 л	6 шт
	40926406		20 л	1 шт
7071	40707102	оливковый	1 л	6 шт
	40707106		20 л	1 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, быстросохнущий, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместимость с любым МОВІНЕЛ грунтом-наполнителем.

ПОДЛОЖКИ:

Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена.



По весу:

100 гр 1К праймер low VOC
16 гр разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



По объёму: 1 + 15–20%

1 1К праймер low VOC
15–20% разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



20–25 сек
DIN 53211 в 4 мм/20°C



1,3–1,5 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2–3 тонких слоя = 25–30 мкм



Между слоями:
ок. 5 мин/20 °C



20 °C = 2 ч
60 °C = 20 мин



Дальнейшие покрытия:
МОВІНЕЛ грунты-наполнители (при необходимости)
все финишные покрытия МОВІНЕЛ



12 мес

2K HS КОМПАКТПРАЙМЕР 4:1

LOW VOC



арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
17938	41793802	серый	1 л	6 шт
	41793833		3,5 л	3 шт
19580	41958002	белый	1 л	6 шт
	41958033		3,5 л	3 шт
19581	41958112	чёрный	1 л	6 шт
	41958133		3,5 л	3 шт

В комбинации с MOBILHEL 2K отвердителем 750W позволяет выполнять ремонтные работы при температуре от +5°C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Толстослойное акрил-изоцианатное покрытие используется одновременно в качестве грунта и грунта-наполнителя. Адгезия ко всем типам металла. Компактпраймер отличается хорошей толщиной (до 180 мкм), быстрой сушкой и обеспечивает превосходную поверхность для последующих покрытий. Белый, серый и чёрный грунты могут смешиваться для достижения нужного тона.

ПОДЛОЖКИ:

Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий. В случае сомнений по качеству алюминиевой подложки рекомендуется предварительно нанести один слой MOBILHEL 1K ПРАЙМЕР LOW VOC, это гарантирует хороший результат. Поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена.



По весу:
100 гр 2K HS компактпраймер low VOC
15 гр отвердитель 700 (18–27 °C)
7 гр отвердитель 750 W (5–18 °C)
разбавитель 2100



По объёму: 4:1 + 10%
4 2K HS компактпраймер low VOC
1 отвердитель 700 (18–27 °C)
отвердитель 750 W (5–18 °C)
разбавитель 2100
Жизнеспособность готовой смеси 2 ч/20 °C



32–37 сек
DIN 53211 4 мм/20 °C



1,6–2,0 мм 2–2,5 бар
1–3 слоя = 60–180 мкм
1 слой – 60 мкм
3 слоя – 180 мкм



Между слоями: 10–15 мин/20 °C
Перед сушкой в ОС: 15–20 мин/20 °C



Толщина 60 мкм
20 °C = 1,5 ч
60 °C = 20 мин

Толщина 180 мкм
20 °C = 4–5 ч
60 °C = 30 мин



15–20 мин
расстояние до детали: 70–80 см



P360–P600



P600–P1200



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL




2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



18 мес

Система подбора подложки в зависимости от тона эмали

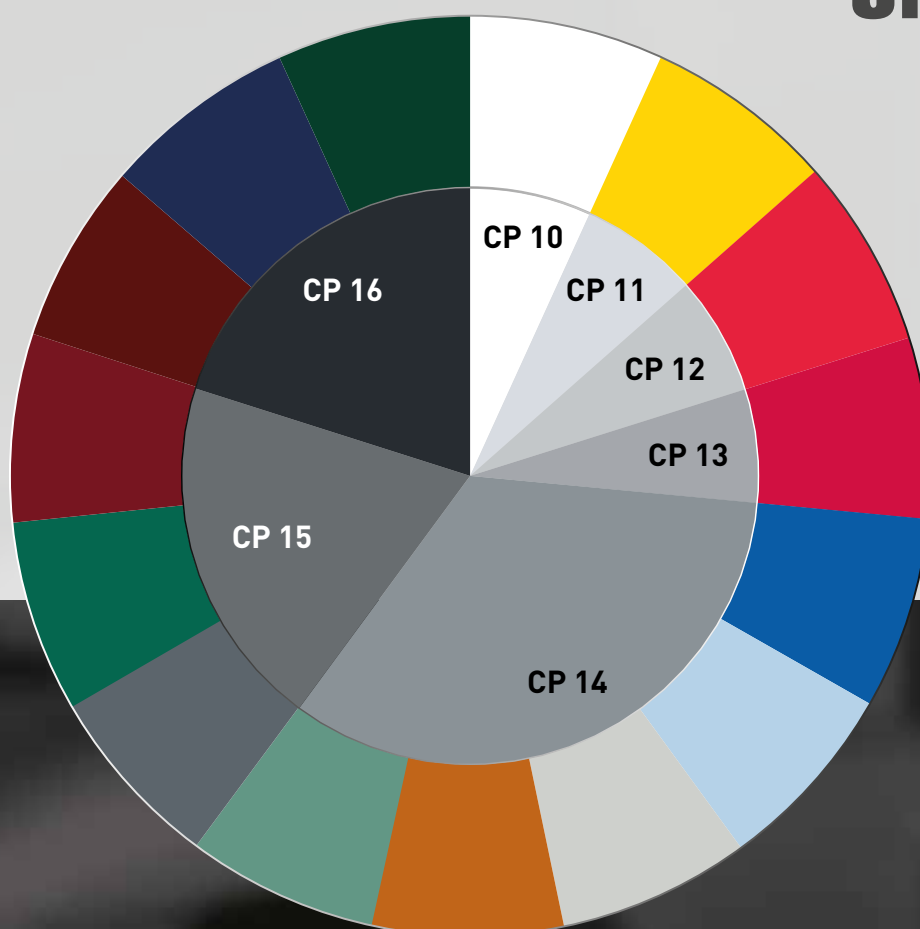

CP 10 = 100% CP 10

Арт.: 41958002

Арт.: 41958033

CP 11 = 99,5% CP 10 + 0,5% CP 17

CP 12 = 98,3% CP 10 + 1,7% CP 17

CP 13 = 96,5% CP 10 + 3,5% CP 17

CP 14 = 93,0% CP 10 + 7,0% CP 17

Арт.: 41793802

Арт.: 41793833

CP 15 = 78,0% CP 10 + 22,0% CP 17

CP 16 = 23,0% CP 10 + 77,0% CP 17

CP 17 = 100% CP 10

Арт.: 41958112

Арт.: 41958133

MOBILHEL®

2K HS ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3:1

Шлифуемая версия **LOW VOC**



арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
17936	41793602	серый	0,75 л	6 шт

Sanding

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя. Обеспечивает отличную антикоррозийную защиту поверхности. Может наноситься непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, а так же все виды OEM покрытий. Отличная адгезия.

Работает как в шлифуемой версии, так и в версии «мокрым-по-мокрому» при добавлении MOBILHEL 2K разбавитель 2100 (15–20%)

Лёгкое сухое и мокрое шлифование.

ПОДЛОЖКИ:

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, ПЭ шпатлёвки. Поверхность должна быть очищена, обезжирена и отшлифована.



По весу:
100 гр 2K HS грунт универсальный low VOC
26 гр отвердитель 700



По объёму: 3:1 без разбавления
3 2K HS грунт универсальный low VOC
1 отвердитель 700

Жизнеспособность готовой смеси: 1–2 ч/20 °C



28–32 сек DIN 53211 Ф4 мм/20 °C



1,6–2,0 мм 2–4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
2–3 слоя = 40–120 мкм



Между слоями:
10–15 мин/20 °C



Толщина 40 мкм: Толщина 120 мкм:
20 °C = 1,5 ч 20 °C = 4–5 ч
60 °C = 20 мин 60 °C = 30 мин



15–20 мин
расстояние до детали: 70–80 см



P360–P600



P600–P1200



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



18 мес

MOBILHEL®

2K HS ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3:1

«Мокрым-по-мокрому» LOW VOC



арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
17936	41793602	серый	0,75 л	6 шт

Wet on Wet

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя. Обеспечивает отличную антикоррозийную защиту поверхности. Может наноситься непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, а так же все виды OEM покрытий. Отличная адгезия.

Работает как в шлифуемой версии, так и в версии «мокрым-по-мокрому» при добавлении MOBILHEL 2K разбавитель 2100 (15–20%)

Лёгкое сухое и мокрое шлифование.

ПОДЛОЖКИ:

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, ПЭ шпатлёвки. Поверхность должна быть очищена, обезжирена и отшлифована.



По весу:
100 гр 2K HS грунт универсальный low VOC
26 гр отвердитель 700
16 гр разбавитель 2100



1,2–1,4 мм 2–2,5 бар
1–2 слоя = 15–40 мкм



По объёму: 3:1 + 20%
3 2K HS грунт универсальный low VOC
1 отвердитель 700
20% разбавитель 2100



Между слоями: 10–15 мин/20°C
Пред нанесением
дальнейших покрытий: 30 мин/20°C



16–19 сек DIN 53211 Ф4 мм/20°C



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смесительные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!




18 мес

MOBILHEL®

2K HS ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ W/W 3:1

«Мокрым-по-мокрому» LOW VOC

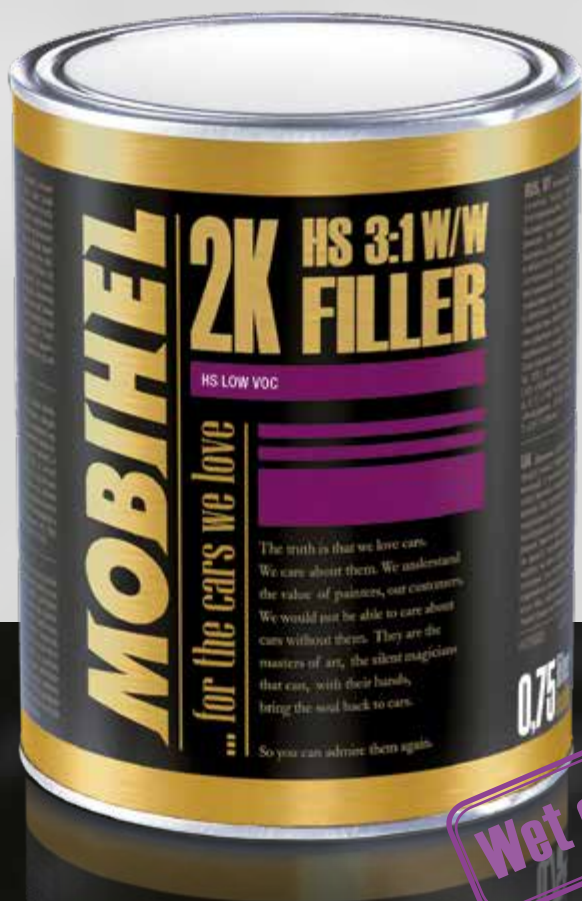

арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
78435	47843502	серый	0,75 л	6 шт

Видео нанесения грунта

Грунты W/W и универсальный в версии «мокрым-по-мокрому»



Wet on Wet

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Грунт-наполнитель с хорошей антикоррозийной защитой. Может применяться как в версии «мокрым-по-мокрому» (регулируется разбавителем), так и в шлифуемой версии. Грунт отличается повышенным блеском, поэтому не ожидайте матовения в качестве индикатора выдержки между слоями. Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 часов, то покрытие следует матировать. Рекомендуются для новых OEM деталей в катафорезном грунте.

ПОДЛОЖКИ:

Сталь, OEM покрытия в хорошем состоянии, катафорезный грунт.



По весу:
100 гр 2K HS вторичный грунт W/W low VOC
23 гр отвердитель 700
8 гр разбавитель 2100



1,2–1,4 мм 2–2,5 бар
1–2 слоя = 20–40 мкм



По объёму: 3:1 + 10%
3 2K HS вторичный грунт W/W low VOC
1 отвердитель 700
10% разбавитель 2100



Между слоями: 5–10 мин/20°C
Пред нанесением дальнейших покрытий: 20–30 мин/20°C



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешиваемые ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



15–17 сек DIN 53211 Ф4 мм/20°C




Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL



18 мес

2K HS ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ W/W 3:1

Шлифуемая версия LOW VOC

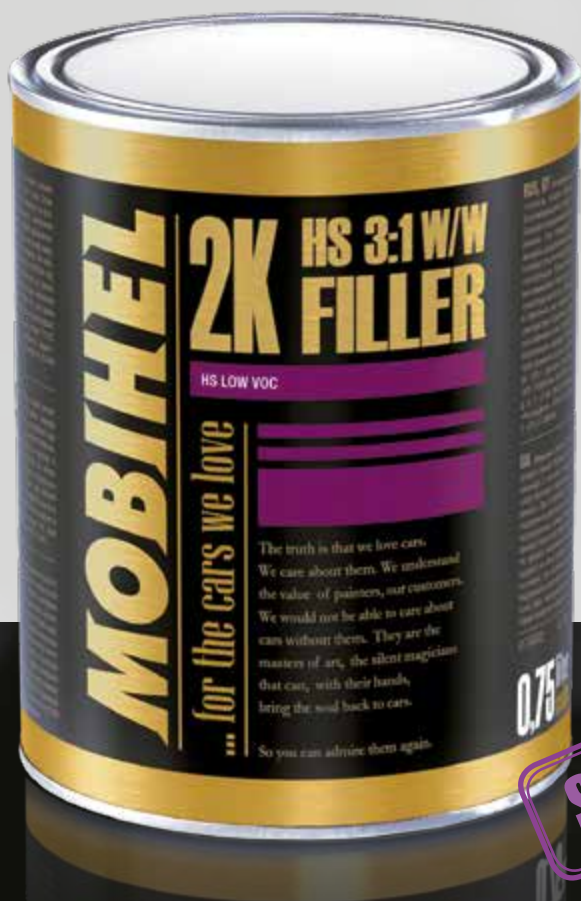

арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
78435	47843502	серый	0,75 л	6 шт



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Грунт-наполнитель с хорошей антикоррозийной защитой. Грунт отличается повышенным блеском, поэтому не ожидайте матовения в качестве индикатора выдержки между слоями. Рекомендуются для новых OEM деталей в катафорезном грунте.

ПОДЛОЖКИ:

Сталь, OEM покрытия в хорошем состоянии, катафорезный грунт, шпатлёвки.



По весу:
100 гр 2K HS вторичный грунт W/W low VOC
23 гр отвердитель 700



По объёму: 3:1 без разбавления
3 2K HS вторичный грунт W/W low VOC
1 отвердитель 700
Жизнеспособность готовой смеси:
минимум 40 мин/20 °C



20–24 сек. DIN 53211 Ф4 мм/20 °C



1,6–1,8 мм 2–2,5 бар
2–3 слоя = 60–100 мкм



Между слоями:
5–10 мин/20 °C



Толщина 40 мкм: 20 °C = 1,5 ч
60 °C = 20 мин
Толщина 120 мкм: 20 °C = 4–5 ч
60 °C = 30 мин



15–20 мин
расстояние до детали: 70–80 см



P360–P600



P600–P1200



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



18 мес

1K ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА LOW VOC



арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
16755	41675501	прозрачный с серебристыми частицами	0,5 л	6 шт
	41675506		20 л	1 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Праймер для нанесения на пластиковые детали: бампер, корпус зеркала, спойлер, решетку радиатора и т.д. Обеспечивает адгезию между пластиком и последующими покрытиями. Содержит компонент металика для контроля процесса нанесения.

Наносится тонким слоем 3–5 мкм (не наносить толстые слои!).

Рекомендован к применению перед шпатлеванием пластиковых деталей.

ПОДЛОЖКИ:

Подходит для следующих типов пластика: PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.

Не подходит для полиэтилена. Пластик должен быть хорошо очищен с помощью MOBİNEL Антисиликоновое чистящее средство low VOC.



MOBİNEL Антисиликоновое чистящее средство low VOC



Хорошо перемешайте
Готов к применению



1,2–1,3 мм
2–2,5 бар
1 слой = 3–5 мкм



20°C = 10 мин



Дальнейшие покрытия: шпатлёвки и MOBİNEL грунты-наполнители



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



18 мес

МОВІНЕЛ®

БАЗА МІХ



объём	упак.
1 л	6 шт
3,5 л	3 шт

Графическое
описание
пигментов



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

БАЗА МІХ – базовое покрытие на сольвентной основе, используемое в системе двухстадийных и трёхстадийных покрытий МОВІНЕЛ (в комбинации с одним из лаков). Применяется для окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Входит в программу МОВІНЕЛ MIXING SYSTEM. Желаемый цвет возможно получить с помощью программы МОВІНЕЛ Colour Navigator Formulation Software или путем поиска в колорбоксе МОВІНЕЛ Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру.

ПОДЛОЖКИ:

Любой МОВІНЕЛ 2К грунт в шлифуемой версии или версии «мокрым-по-мокрому».



Приготовьте цвет по рецепту.
МОВІНЕЛ Colour Navigator программа
по цветоподбору



По весу:
100 гр | База МІХ
50–60 гр | разбавитель для базы 3100 (5–27 °С)
разбавитель для базы 3300 (27–40 °С)



По объёму: 1 + ок. 60 %
1 | База МІХ
ок. 60% | разбавитель для базы 3100 (5–27 °С)
разбавитель для базы 3300 (27–40 °С)



20–22 сек
DIN 53211 Ø 4 мм/20 °С



Рекомендуется провести пробное
нанесение на тест-пластину для
достижения цветового соответствия



1,3–1,4 мм
2–2,5 бар HVLP
2 слоя + эффектный слой = 15–22 мкм



Между слоями
и перед нанесением лака:
10–15 мин/20 °С



Дальнейшие покрытия:
МОВІНЕЛ лаки



Неэффективные пигменты: 4 года
Эффективные пигменты и перламутры: 3 года

ДОБАВКИ И ПОРОШКОВЫЕ ПИГМЕНТЫ

Использовать по коду программы цветоподбора

MOBHEL® БАЗА MIX

арт.	наименование	вес
300923	Порошковый пигмент MP01	20 гр
300924	Порошковый пигмент MP02	20 гр
300925	Порошковый пигмент MP03	20 гр
300926	Порошковый пигмент MP04	20 гр
300927	Порошковый пигмент MP05	20 гр
300928	Порошковый пигмент MP06	20 гр
300929	Порошковый пигмент MP07	20 гр
300930	Порошковый пигмент MP08	20 гр
300931	Порошковый пигмент MP09	20 гр
300932	Порошковый пигмент MP10	20 гр
300936	Порошковый пигмент MP11	20 гр

в упаковке: 6 шт.



арт.	наименование	объём
302047	Добавка в лак СС 050 пурпурно-красный	0,1 л
302048	Добавка в лак СС 051 бриллиантово-красный перламутр	0,1 л
302049	Добавка в лак СС 052 тёмный	0,1 л
302050	Добавка в лак СС 053 розово-красный	0,1 л
302051	Добавка в лак СС 054 красный	0,1 л
302052	Добавка в лак СС 055 голубой	0,1 л
302053	Добавка в лак СС 056 красный цикламен	0,1 л

в упаковке: 6 шт.



Порошковые пигменты

Данные пигменты создают особый цветовой эффект благодаря уникальному сочетанию таких факторов, как прозрачность, преломление света, интерференция и многократное отражение.

Тонирующая добавка в лак

Специальная тонирующая добавка в лак для воспроизведения специальных цветов и оттенков.

Помощь по колористике:



Задай вопрос в
Открытой Линии



Публикации
для колориста

Эффектные добавки

артикул	арт. new	наименование	объём
18248	41824802	495 флоп-добавка	1 л
19223	41922302	496 ЗС добавка для 3-х слойного окрашивания	1 л

в упаковке: 6 шт.



Телефон технической поддержки:
+7 499 709-05-99

MOBIHEL®

БАЗА MIX

99 компонентов системы:

- 43 цветных UNI пигмента
- 14 алюминиевых пигментов
- 16 перламутров
- 6 ксиралликов
- 11 порошковых пигментов
- 7 тонирующих добавок
- 2 эффектные добавки

Описание компонентов на стр. 19

Цвет и яркость эффекта «металлик» в значительной мере зависят от:

- способа распыления
- рабочей вязкости
- техники распыления
- давления воздуха и других факторов

Поэтому при частичной окраске рекомендуем обеспечить соответствующие параметры для совпадения оттенка.

База MIX

- формулы мировых производителей
- превосходная точность цветосовпадения
- гибкость и простота нанесения
- высокая укрывистость
- быстрая сушка
- равномерность покрытия и отличные декоративные свойства
- лёгкая покраска «в переход»

Цвет эмали подбирается с помощью программы расчета рецептов «MOBIHEL Colour Navigator» или на основе колорбокса «MOBIHEL Colour Box Expert». Выбранный цвет быстро и точно колеруется с использованием компьютерной программы по цветоподбору и подключенных к компьютеру весов.

COLOUR NAVIGATOR

FORMULATION SOFTWARE

Программа по цветоподбору

- Профессиональное программное обеспечение для работы с цветом
- База данных, включающая свыше 550 000 цветов
- Удовлетворяет всем требованиям от классических цветов (1920-ые) и до новейших тенденций в области цвета (матовый, структурный, и т.д.)

- Всемирная централизованная база данных
- Оптимизированный поиск по базе данных
- Визуальное отображение цветов - для быстрой и простой идентификации
- Наглядное отображение вариантов
- Быстрый поиск / Установка цен
- Поддержка персональных формул
- Простота и скорость работы
- Обновление 2-3 раза в год

- Подключение к весам, сканерам и принтерам для этикеток
- Подключение к спектрофотометру COLOUR WIZARD

Используя программное обеспечение, колорбокс Expert и спектрофотометр COLOUR WIZARD, Вы получите данные, которые обеспечат быстрый процесс и превосходный результат.



Скачать программу



MOBIHEL®

COLOUR WIZARD 2 СПЕКТРОФОТОМЕТР

артикул

302068



В комплект входят: кейс, спектрофотометр, инструкция по работе со спектрофотометром, калибровочные плитки – белый и зелёная пластины (необходимо для проверки правильности работы прибора), стилус, ремешок на запястье, USB кабель, блок питания с тремя типами штексельных разъемов.

COLOUR WIZARD 2 – это 3-х угловой спектрофотометр BYK Gardner с графическим LCD цветным дисплеем. Создан на базе новейших технологий, компактный, простой в использовании, гарантирующий точность измерений даже на деталях со сложной поверхностью.

Спектрофотометр COLOUR WIZARD 2 позволяет подсоединить прибор к компьютеру напрямую с помощью USB кабеля.

Программное обеспечение COLOUR WIZARD software предлагает широкий функционал:

- быстрая и удобная функция поиска
- сравнение нескольких рецептов наиболее близких вариантов
- наглядное представление цвета
- визуальный индикатор соответствия
- самостоятельная коррекция формул
- компьютерное моделирование формул

Обновления формульной базы данных on-line

Спектрофотометр COLOUR WIZARD 2 с новым программным обеспечением ускорит процесс подбора и колеровки цвета. Данный прибор позволит оптимизировать работу колориста как на СТО, так и в розничных лабораториях.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

База MIX/ наименование	арт.	арт. new	FLIP	FLOP	описание	объём / плотность
MIX 300	18215	41821502	ЖЁЛТЫЙ	ГОЛУБОЙ	Прозрачно-белый. Используется только в эффектных цветах. Делает отражающую поверхность более жёлтой, а вид сбоку — более синим и светлым.	1 л 0,981 г/мл
MIX 301	18203	18203	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	Преимущественно применяется в неэффектных цветах. В меньших количествах (как тонер) может использоваться в эмалях с эффектом металлика и перламутра, чем достигается более светлый флоп.	3,5 л 1,059 г/мл
MIX 302	18924	41892402	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	Более концентрированная версия MIX301. Имеет лучшую укрывистость.	1 л 1,160 г/мл
MIX 308	18226	41822602	ЗОЛОТИСТО-ЗЕЛЁНЫЙ	ЗОЛОТИСТО-ЗЕЛЁНЫЙ	Прозрачный зелёно-жёлтый пигмент. Используется в основном в эффектных цветах. В комбинации с металликами получается яркий жёлто-зелёный оттенок с тёмным флопом.	1 л 0,938 г/мл
MIX 310	18479	41847902	ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ	ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ	Более концентрированная версия MIX311 повышенной укрывистости. Преимущественно используется в неэффектных цветах.	1 л 1,147 г/мл
MIX 311	18220	41822002	ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ	ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ	Чистый прозрачный жёлтый с сильным зелёным оттенком. Используется для зелёно-жёлтых неэффектных цветов. В эмалях с эффектом металлика и перламутра используется в небольшом количестве для получения зелёного оттенка сбоку.	1 л 0,941 г/мл
MIX 312	18923	41892302	ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	Чистый яркий жёлтый с красным оттенком. Непрозрачный пигмент, хорошая укрывистость в однородных цветах. В цветах с эффектом металлика и перламутра используется в небольшом количестве для получения светло-жёлтого оттенка при обзоре сбоку.	1 л 0,944 г/мл
MIX 313	18221	41822102	ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	Прозрачный чистый жёлтый с красным оттенком. Используется в неэффектных и эффектных цветах. В эффектных цветах при обзоре сбоку даёт чистый жёлтый оттенок.	1 л 0,959 г/мл
MIX 314	18481	41848102	КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	Красный с жёлтым оттенком. Используется в неэффектных цветах. В небольшом количестве используется в эффектных цветах. При обзоре сбоку даёт светлый оранжевый тон.	1 л 0,944 г/мл
MIX 315	18207	41820702	ГРЯЗНО-ЖЁЛТЫЙ	МОЛОЧНО-ЖЁЛТЫЙ	Жёлтый оксид. Пигмент высокой концентрации. В металликах применяется в малых количествах для получения молочно-жёлтого оттенка при обзоре сбоку.	1 л 0,988 г/мл
MIX 316	18208	41820802	ЖЁЛТЫЙ	ТЁМНО-ЖЁЛТЫЙ	Жёлтый транс-оксид. Очень прозрачный пигмент. Применяется только в эффектных цветах, придаёт эмали красно-жёлтый оттенок под всеми углами. Тёмный при обзоре сбоку.	1 л 0,968 г/мл
MIX 317		48159601	ОРАНЖЕВЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	Чистый оранжево-красный. Используется во всех чистых красных и оранжевых неэффектных цветах.	0,5 л 0,930 г/мл
MIX 320	18227	41822702	КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ	ТЁМНЫЙ КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ	Прозрачный пигмент. Имеет красно-жёлтый оттенок. При использовании в эффектных цветах даёт золотисто-медный оттенок под всеми углами. Создаёт тёмный флоп. Похож на MIX321, но более чистый и жёлтый.	1 л 0,964 г/мл
MIX 321	18223	41822302	КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ	ТЁМНЫЙ КРАСНО-ЖЁЛТЫЙ	Прозрачный красный с жёлтым оттенком. Используется в эффектных цветах для создания красновато-медных оттенков. При виде сбоку даёт тёмный красно-жёлтый оттенок.	1 л 0,957 г/мл
MIX 322	18229	41822902	КРАСНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	Полупрозрачный чистый красный пигмент с синим оттенком. Используется для достижения чистых красных цветов в неэффектных красках, в эффектных цветах — красный «в лицо». При обзоре сбоку даёт жёлтый оттенок.	1 л 0,930 г/мл
MIX 323	18209	41820902	ГРЯЗНО-КРАСНЫЙ	МОЛОЧНО-КРАСНЫЙ	Красный оксид обладает хорошей укрывистостью. В основном используется в неэффектных цветах. В металликах и перламутрах может использоваться только в небольших количествах для получения молочно-красного оттенка флоп-эффекта.	1 л 0,989 г/мл
MIX 324	18225	41822502	КРАСНЫЙ	ТЁМНО-ЖЁЛТЫЙ	Чистый прозрачный красный с жёлтым оттенком. В эффектных цветах — чистый, красный «в лицо» и тёмно-жёлтый при обзоре сбоку. Более чистый и жёлтый, чем MIX326.	1 л 0,939 г/мл
MIX 325	18222	41822202	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	Ярко-красный пигмент с жёлтым оттенком. Используется для чистых красных неэффектных цветов. В небольшом количестве используется в эффектных цветах, при обзоре сбоку даёт светло-красный оттенок.	1 л 0,941 г/мл

База MIX/ наименование	арт.	арт. new	FLIP	FLOP	описание	объём / плотность
MIX 326	18202	41820202	КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	Прозрачный тёмно-красный с жёлтым оттенком. В эффектных цветах позволяет получить красно-коричневый оттенок «в лицо». При обзоре сбоку даёт тёмно-коричневый оттенок.	1 л 0,929 г/мл
MIX 327	18224	41822402	КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	Чистый прозрачный тёмно-красный с жёлтым оттенком. Более жёлтый, чем MIX326. В эффектных цветах даёт красно-коричневый оттенок «в лицо». При обзоре сбоку — жёлтый оттенок.	1 л 0,936 г/мл
MIX 328	18204	41820402	КРАСНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	КРАСНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	Яркий красный пигмент с синим оттенком. При добавлении белого или металла получаем чистые розовые тона. Более грязный, чем MIX330; более чистый, чем MIX329.	1 л 0,926 г/мл
MIX 329	18219	41821902	ТЁМНО-КРАСНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	КРАСНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	Высоконасыщенный прозрачный красный компонент с ярко выраженным синим оттенком. Используется в эффектных и неэффектных цветах. Более грязный и синий, чем MIX328.	1 л 0,932 г/мл
MIX 330	18255	41825502	КРАСНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	КРАСНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	Прозрачный красный пигмент с синим оттенком. Даёт розовые тона в комбинации с белым или алюминием. Более чистый и жёлтый, чем MIX328. Используется в эффектных и неэффектных цветах.	1 л 0,930 г/мл
MIX 331	18213	41821302	ФИОЛЕТОВЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	Прозрачный чистый синий компонент с красным оттенком. Используется в эффектных и неэффектных цветах. Даёт глубокий красно-синий оттенок «в лицо». При обзоре сбоку имеет коричневый оттенок.	1 л 0,926 г/мл
MIX 332	18218	41821802	ФИОЛЕТОВЫЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ	Менее концентрированный вариант, чем MIX331. Используется в эффектных и неэффектных цветах.	1 л 0,922 г/мл
MIX 341	18200	41820002	ГРЯЗНО-СИНИЙ	КРАСНЫЙ	Прозрачный грязный тёмно-синий компонент с красным оттенком, с сильно выраженным красным оттенком при обзоре сбоку.	1 л 0,927 г/мл
MIX 342	18210	41821002	СИНИЙ С КРАСНЫМ ОТТЕНКОМ	СИНЕ-КРАСНЫЙ	Чистый прозрачный синий. Используется в эффектных и неэффектных цветах. При обзоре сбоку даёт сине-красный оттенок.	1 л 0,924 г/мл
MIX 343	18206	18206	СИНИЙ С ЗЕЛЁНЫМ ОТТЕНКОМ	ЗЕЛЁНЫЙ	Чистый прозрачный синий с зелёным оттенком. Используется в эффектных и неэффектных цветах. При обзоре сбоку даёт зелёный оттенок.	3,5 л 0,935 г/мл
MIX 344	18211	41821102	СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ	КРАСНЫЙ	Прозрачный синий с зелёным оттенком. В эффектных цветах даёт зелёный оттенок «в лицо», красный при обзоре сбоку. В лицо зеленее, чем MIX343. При виде сбоку краснее, чем MIX341.	1 л 0,932 г/мл
MIX 345	18212	18212	СИНИЙ С КРАСНЫМ ОТТЕНКОМ	КРАСНЫЙ	Прозрачный синий с красным оттенком. В эффектных цветах даёт сильный красный оттенок при обзоре сбоку.	3,5 л 0,930 г/мл
MIX 346	18486	41848602	СИНИЙ	КРАСНЫЙ	Прозрачный чистый синий пигмент. В эффектных цветах при обзоре сбоку даёт тёмно-красный оттенок.	1 л 0,938 г/мл
MIX 351	18214	41821402	ЗЕЛЁНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	ЗЕЛЁНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	Прозрачный зелёный пигмент с синим оттенком под всеми углами.	1 л 0,945 г/мл
MIX 352	18205	41820502	ЗЕЛЁНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	ЗЕЛЁНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	Чистый прозрачный зелёный пигмент с жёлтым оттенком под всеми углами.	1 л 0,958 г/мл
MIX 361	18201	18201	ЧЁРНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	ЧЁРНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	Чёрный с жёлтым оттенком. В цветах с эффектом металла и перламутра образуется тёмный флор.	3,5 л 0,929 г/мл
MIX 362	18216	41821602	ЧЁРНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	ЧЁРНО-СЕРЫЙ	Чёрный с синим оттенком. В эффектных красках не даёт тёмного оттенка при обзоре сбоку.	1 л 0,923 г/мл
MIX 363	18217	41821702	ЧЁРНЫЙ	ЧЁРНЫЙ	Слабоконцентрированный чёрный с синим оттенком, аналог MIX362.	1 л 0,915 г/мл
MIX 364	18485	41848502	ЧЁРНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	ЧЁРНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	Чёрный с жёлтым оттенком. Более глубокий, чем MIX361.	1 л 0,933 г/мл
MIX 365	18480	41848002	СЕРЫЙ	СИНЕВАТО-СЕРЫЙ	Чёрный тонер. Используется только в эффектных цветах для получения дымчатого, серого оттенка. Даёт синий оттенок при обзоре сбоку.	1 л 0,952 г/мл
MIX 366	19593	41959303	ЧЁРНЫЙ	ЧЁРНЫЙ	Глубокий чёрный с синим оттенком.	3,5 л 0,936 г/мл
MIX 367	78654	47865402	ЧЁРНЫЙ	ЧЁРНЫЙ	Супер чёрный с сине-серым оттенком.	1 л 0,949 г/мл

База MIX/ наименование	арт.	арт. new	FLIP	FLOP	описание	объём / плотность
MIX 368	78964	47896403	ЧЁРНЫЙ	ЧЁРНЫЙ	Нейтральный чёрный. При виде сбоку менее жёлтый, чем MIX361.	3,5 л 0,930 г/мл
MIX 400	18230	41823003	СЕРЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Алюминий неправильной формы среднего размера.	3,5 л 0,938 г/мл
MIX 401	18231	41823103	СЕРЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Средне-мелкий алюминий неправильной формы.	3,5 л 0,946 г/мл
MIX 402	18232	41823203	СЕРЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Крупный алюминий неправильной формы.	3,5 л 0,940 г/мл
MIX 403	18233	41823302	СЕРЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Мелкий алюминий неправильной формы. Очень светлый при виде сбоку и грязно-серый – «в лицо».	1 л 0,938 г/мл
MIX 404	18234	41823402	ЯРКИЙ СВЕТЛЫЙ	ТЁМНЫЙ	Крупный алюминий правильной формы.	1 л 0,943 г/мл
MIX 405	18235	41823503	ЯРКИЙ СВЕТЛЫЙ	ТЁМНЫЙ	Средне-мелкий алюминий правильной формы.	3,5 л 0,937 г/мл
MIX 406	18236	41823603	ЯРКИЙ СВЕТЛЫЙ	ТЁМНЫЙ	Алюминий правильной формы среднего размера.	3,5 л 0,946 г/мл
MIX 407	18237	41823702	СЕРЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Средне-мелкий алюминий неправильной формы.	1 л 0,935 г/мл
MIX 408	19220	41922002	СВЕТЛЫЙ БРИЛЛИАНТ	СРЕДНЕ- СВЕТЛЫЙ	Алюминий мелкой стуктуры с высокой степенью блеска.	1 л 0,936 г/мл
MIX 409	79019	41901902	ЯРКИЙ, СВЕТЛЫЙ	ТЁМНЫЙ	Мелкий алюминий правильной формы, полированный. Мельче, чем MIX405.	1 л 0,945 г/мл
MIX 410	79020	47902002	ЯРКИЙ СВЕТЛЫЙ	ТЁМНЫЙ	Средне-мелкий алюминий правильной формы, полированный. Мельче, чем MIX406.	1 л 0,954 г/мл
MIX 413		40020701	ЖЕЛТОВАТЫЙ ЯРКИЙ	ЖЕЛТОВАТЫЙ ЯРКИЙ	Эффектный пигмент, состоящий из частицы стекла, покрытой металлом. Прозрачный. Обладает ярко выраженным интерференционным эффектом.	0,5 л 0,960 г/мл
MIX 415	18250	41825002	ЗОЛОТОЙ	ЗОЛОТОЙ	Алюминий неправильной формы, покрытый оксидом железа. Имеет характерный жёлтый цвет.	1 л 0,990 г/мл
MIX 416	79010	47901001	ОРАНЖЕВЫЙ	ОРАНЖЕВО- ЗОЛОТОЙ	Алюминий неправильной формы, покрытый оксидом железа. Имеет характерный оранжевый цвет.	0,5 л 0,944 г/мл
MIX 420	18238	41823802	СЕРЕБРЯНО- БЕЛЫЙ	СВЕТЛЫЙ С ОТТЕНКОМ СЕРОГО	Крупный белый перламутр.	1 л 0,986 г/мл
MIX 421	18239	41823902	СЕРЕБРЯНО- БЕЛЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Средне-мелкий белый перламутр.	1 л 0,993 г/мл
MIX 422	18445	41844502	СЕРЕБРЯНО- БЕЛЫЙ	СВЕТЛЫЙ	Мелкий белый перламутр.	1 л 0,992 г/мл
MIX 430	18249	41824902	ЖЁЛТЫЙ	СИНИЙ ОТТЕНОК	Крупный прозрачный жёлтый перламутр.	1 л 0,999 г/мл
MIX 440	18241	41824102	МЕДНЫЙ	МЕДНЫЙ	Крупный непрозрачный перламутр медного цвета.	1 л 0,993 г/мл
MIX 450	18242	41824202	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	Средне-мелкий непрозрачный красный перламутр.	1 л 1,001 г/мл
MIX 451	18243	41824302	КРАСНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	КРАСНЫЙ	Непрозрачный красный перламутр. Более крупный, чем MIX450.	1 л 1,003 г/мл
MIX 452	18251	41825102	СВЕТЛЫЙ РОЗОВО- КРАСНЫЙ	ЗЕЛЁНЫЙ	Крупный прозрачный красный перламутр.	1 л 0,992 г/мл
MIX 453	18252	41825202	КРАСНЫЙ С СИ- НИМ ОТТЕНКОМ	КРАСНЫЙ	Крупный непрозрачный красный перламутр с синим оттенком. Более синий, чем MIX450.	1 л 0,991 г/мл

База MIX/ наименование	арт.	арт. new	FLIP	FLOP	описание	объём / плотность
MIX 460	18244	41824402	ФИОЛЕТОВЫЙ	ЗЕЛЁНЫЙ	Крупный прозрачный фиолетовый перламутр.	1 л 1,005 г/мл
MIX 461		48159801	ФИОЛЕТОВЫЙ	ЗЕЛЕНОВОТО-ГОЛУБОЙ	Колорстрим. Очень прозрачный чистый перламутр с интенсивным переливом от фиолетового к серебристо-серому, зелёному и синему оттенкам.	0,5 л 0,960 г/мл
MIX 470	18245	41824502	СИНИЙ С ЗЕЛЁНЫМ ОТТЕНКОМ	СВЕТЛЫЙ С ЖЁЛТЫМ ОТТЕНКОМ	Крупный прозрачный синий перламутр. На белой подложке при виде сбоку – жёлтый, на чёрной подложке при виде сбоку – зелёно-синий.	1 л 0,996 г/мл
MIX 471	18446	41844602	СИНИЙ С КРАСНЫМ ОТТЕНКОМ	ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ ОТТЕНОК	Средне-мелкий прозрачный синий перламутр. Более мелкий, чем MIX470. На белой подложке при виде сбоку – жёлтый, на чёрной подложке при виде сбоку – грязно-синий.	1 л 1,010 г/мл
MIX 472	18253	41825302	СИНИЙ	ЖЁЛТЫЙ	Прозрачный мелкий синий перламутр. На белой подложке при виде сбоку – жёлтый, на чёрной подложке при виде сбоку – красно-синий.	1 л 1,000 г/мл
MIX 480	18246	41824602	ЗЕЛЁНЫЙ С СИНИМ ОТТЕНКОМ	ЖЁЛТЫЙ	Непрозрачный зелёный перламутр с синим оттенком.	1 л 1,002 г/мл
MIX 481	18247	41824702	ЗЕЛЁНЫЙ	КРАСНОВАТЫЙ	Прозрачный зелёный перламутр. Более тонкий, чем MIX480. На белой подложке при виде сбоку – красный, на чёрной подложке при виде сбоку – грязно-зелёный.	1 л 1,006 г/мл
MIX 495 флоп-добавка	18248	41824802			Добавка для эффектных цветов. Применяется для изменения флоп эффекта, где с её помощью (не более 20%) достигается более светлый боковой тон (флоп), тёмный прямой тон. Визуально делает крупнее эффектную частицу.	1 л 0,970 г/мл
MIX 496 добавка для 3-сл.окрашивания	19223	41922302			Прозрачный компонент не содержащий пигмента, который применяется для создания второго слоя (верхней краски) при работе с трехслойным/трехстадийным покрытием.	1 л 0,915 г/мл
MIX 500	19844	41984401	СЕРЕБРЯНО-БЕЛЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	Крупный прозрачный белый ксираллик.	0,5 л 0,990 г/мл
MIX 501	19845	41984501	ЖЁЛТЫЙ	ГОЛУБОЙ ОТТЕНОК	Крупный прозрачный жёлтый ксираллик.	0,5 л 0,991 г/мл
MIX 502	19846	41984601	МЕДНЫЙ	МЕДНЫЙ	Крупный непрозрачный медный ксираллик.	0,5 л 0,989 г/мл
MIX 503	19847	41984701	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	Крупный непрозрачный красный ксираллик.	0,5 л 0,993 г/мл
MIX 504	19848	41984801	СИНИЙ	ЖЁЛТЫЙ	Крупный прозрачный синий ксираллик.	0,5 л 0,992 г/мл
MIX 505	19849	41984911	ЗЕЛЁНЫЙ	КРАСНОВАТЫЙ ОТТЕНОК	Крупный прозрачный зелёный ксираллик.	0,5 л 0,968 г/мл
MIX 822		40026201	КРАСНЫЙ	КРАСНО-СИНИЙ	Насыщенный чистый красный с лёгким синим оттенком. Высокопрозрачный.	0,5 л 0,930 г/мл
MIX 825	18482	41848202	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	Красный высокой концентрации, аналог MIX325. Предназначен для использования в неэффектных цветах.	1 л 0,940 г/мл

Скачать «Пособие
по колористике Mobihel»



ПОРОШКОВЫЕ ПИГМЕНТЫ

База MIX/ наименование	арт.	описание	вс
MP01 (Colorstream)	300923	Высокопрозрачный чистый перламутр с выразительным переливом от красного цвета через золотой до бронзового и зелёного. Используется, прежде всего, для создания элегантного нежного перехода в тёплых осенних и выразительно-тёмных цветах.	20 гр
MP02 (Xirallic)	300924	Бриллиантовый перламутр, имеющий очень чистую область отражения красного оттенка и зелёный оттенок при виде сбоку.	20 гр
MP03 (Colorstream)	300925	Высокопрозрачный чистый перламутр с выразительным переливом от нежного бирюзового через бриллиантово-серебряный до металлически-красного цвета.	20 гр
MP04 (Iriodin)	300926	Классический перламутр с коричневым оттенком (с комбинацией окиси железа и слюды), представляющий интересный колористический перелив из зелёного в красный цвет.	20 гр
MP05 (Xirallic)	300927	Бриллиантовый перламутр с жемчужно-белым эффектом и тонкой структурой. Вследствие тонкой структуры частиц, шелковистый эффект выше, чем у M500. По сравнению с классическими тонкими перламутрами M421 и M422 цвет более чистый и даёт чистый белый тон.	20 гр
MP06 (Iriodin)	300928	Классический зелёный интерферентный перламутр с переливом из зелёного в красный цвет. Более чистый эффект, чем у M481.	20 гр
MP07 (Xirallic)	300929	Бриллиантовый перламутр с очень чистым интерферентным переливом из сине-зелёного цвета в зелёный цвет и ярким блеском. Обладает высокой прозрачностью и даёт очень чистые цвета, прежде всего в синем спектре.	20 гр
MP08 (Colorstream)	300930	Высокопрозрачный чистый перламутр с выразительным переливом от золотого через серебряно-зелёный до яркого синего цвета.	20 гр
MP09 (Iriodin)	300931	Классический металлический перламутр с комбинацией окиси железа и титана, а также слюды даёт интересный колористический перелив из золотисто-жёлтого цвета в красный.	20 гр
MP10 (Colorstream)	300932	Высокопрозрачный чистый перламутр с выразительным переливом от фиолетового цвета через серебряно-серый до зелёного и синего цветов.	20 гр
MP11 (Iriodin)	300936	Классический синий интерферентный перламутр с переливом из синего в жёлтый. Более чистый, чем M470.	20 гр

ТОНИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

База MIX/ наименование	арт.	примеры, содержащие добавки	объём	плотность
Добавка в лак CC 050 пурпурно-красный	302047	FIAT 716/A «Rosso Amore» OPEL 293L «Infernot»	0,1 л	0,970 г/мл
Добавка в лак CC 051 бриллиантово-красный перламутр	302048	ALFA ROMEO 115 «Rosso Competizione»	0,1 л	1,153 г/мл
Добавка в лак CC 052 тёмный	302049	MAZDA 46V «Soul Red Crystal» HONDA R556P «Ionic Red/Valencia Red»	0,1 л	1,013 г/мл
Добавка в лак CC 053 розово-красный	302050	CITROEN LQV «Rouge Ultimate» PEUGEOT F3 «Rouge Ultimate»	0,1 л	1,000 г/мл
Добавка в лак CC 054 красный	302051	MERCEDES 3434 «AMG Le Mans Rot» LEXUS 3T5 «Infrared»	0,1 л	0,974 г/мл
Добавка в лак CC 055 голубой	302052	FORD DDSEWTA «Candy Blue» RENAULT ALPINE «Bleu Somment»	0,1 л	1,063 г/мл
Добавка в лак CC 056 красный цикламен	302053	MAZDA 41V «Soul Red» TOYOTA 3T7 «Emotional Red»	0,1 л	0,967 г/мл

2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

MIX



объём	упак.
1 л	6 шт
3,5 л	3 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокогляnceвая двухкомпонентная акриловая эмаль, стойкая к агрессивной среде. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла. Входит в программу MOBIHEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет возможно получить с помощью программы MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software или путем поиска в колорбоксе MOBIHEL Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру.

ПОДЛОЖКИ:

Любой MOBIHEL 2К грунт в шлифуемой версии или версии «мокрым-по-мокрому».



Приготовьте цвет по рецепту.
MOBIHEL Colour Navigator
программа по цветоподбору



Рекомендуется провести пробное
нанесение на тест-пластину для
достижения цветового соответствия



18–20 сек
DIN 53211 Ø 4 мм/20 °C



По весу:
100 гр 2К Акриловая эмаль MIX
48 гр отвердитель 1500 (5–18 °C)
отвердитель 1100 (18–27 °C)
отвердитель 1300 (27–35 °C)
13 гр разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



По объёму: 2:1 + ок. 10%
2 2К Акриловая эмаль MIX
1 отвердитель 1500 (5–18 °C)
отвердитель 1100 (18–27 °C)
отвердитель 1300 (27–35 °C)
ок. 10% разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)

Жизнеспособность готовой смеси 2 ч/20 °C



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2–3 слоя = 50–60 мкм



Между слоями: 10 мин/20 °C
Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20 °C



20 °C = 12–16 ч
60 °C = 30 мин



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь
о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно
сухими. Во время покраски относительная влажность в
помещении не должна превышать 80 %!



4 года

MIX/ наименование	арт.	арт. new	описание	объём / плотность
MIX 101	16701	41670103	Белый.	3,5 л 1,215 г/мл
MIX 102	16702	41670203	Светло-оранжевый с выразительным красным оттенком. Высокая укрывистость.	3,5 л 1,178 г/мл
MIX 103	16703	41670303	Чистый синий с красным оттенком.	3,5 л 0,999 г/мл
MIX 104	16704	41670412	Чистый сине-фиолетовый с красным оттенком.	1 л 0,989 г/мл
MIX 105	16705	41670503	Красный с синим оттенком.	3,5 л 0,996 г/мл
MIX 107	16707	41670712	Чистый прозрачный зелёный с жёлтым оттенком.	1 л 1,017 г/мл
MIX 108	16708	41670812	Грязный жёлтый.	1 л 1,070 г/мл
MIX 109	16709	41670903	Светлый чистый жёлтый с зелёным оттенком. Высокая укрывистость.	3,5 л 1,242 г/мл
MIX 110	16710	41671012	Прозрачный зелёный с синим оттенком.	1 л 1,005 г/мл
MIX 111	16711	41671112	Чистый прозрачный синий с зелёным оттенком.	1 л 0,996 г/мл
MIX 112	16712	41671212	Грязный красно-коричневый. Высокая укрывистость.	1 л 1,056 г/мл
MIX 113	16713	41671303	Глубокий чёрный с жёлтым оттенком.	3,5 л 0,993 г/мл
MIX 114	16714	41671403	Чистый красный с оранжевым оттенком.	3,5 л 0,996 г/мл
MIX 115	16715	41671503	Тёмно-красный с синим оттенком. Более грязный и более синий, чем MIX105.	3,5 л 0,997 г/мл
MIX 116	16716	41671603	Чёрный с синим оттенком.	3,5 л 0,989 г/мл
MIX 117	16717	41671712	Чистый жёлтый с зелёным оттенком. Низкая укрывистость.	1 л 1,005 г/мл
MIX 118	78901	47890103	Высокоукрывистый белый.	3,5 л 1,415 г/мл
MIX 119	78902	47890203	Светлый чистый красный с оранжевым оттенком и улучшенной укрывистостью.	3,5 л 1,004 г/мл
MIX 120	78903	47890302	Слабоконцентрированный фиолетовый. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л 0,984 г/мл
MIX 121	78904	47890402	Слабоконцентрированный зелёный с синим оттенком. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л 0,989 г/мл
MIX 122	78905	47890502	Слабоконцентрированный синий. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л 0,990 г/мл
MIX 123	78906	47890602	Слабоконцентрированный грязный красно-коричневый. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л 0,990 г/мл
MIX 124	78907	47890702	Слабоконцентрированный жёлтый. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л 0,992 г/мл
MIX 125	78908	47890802	Слабоконцентрированный чёрный. Для тонирования белых и пастельных цветов.	1 л 0,987 г/мл
MIX 126	78909	47890902	Чистый жёлтый с выразительным зелёным оттенком. Укрывистость выше, чем у MIX117.	1 л 1,186 г/мл
MIX 127	78910	47891002	Светло-оранжевый с красным оттенком. Без содержания свинца.	1 л 1,000 г/мл
MIX 128	78911	47891102	Тёмный красный с жёлтым оттенком для тёмно-красных и коричневых цветов.	1 л 0,996 г/мл
MIX 129	78912	47891202	Прозрачный синий с красным оттенком.	1 л 0,978 г/мл
MIX 130	78926	47892602	Чистый жёлтый с красным оттенком. Без содержания свинца.	1 л 0,997 г/мл
MIX 131	78927	47892703	Глубоко-чёрный с синим оттенком.	3,5 л 0,993 г/мл

МОВІНЕЛ®

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ

MIX



объём	упак.
3,5 л	3 шт
20 л	1 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Алкидная автоэмаль MIX состоит из компонентов для приготовления высокогляцевых автоэмалей. Изготовлена на основе алкидной смолы, стойких к агрессивной среде пигментов, разбавителей и различных присадок. Эмаль проста в нанесении. Полученное покрытие отличается великолепным блеском и высокой стойкостью к атмосферным воздействиям.

ПОДЛОЖКИ:

Любой МОВІНЕЛ 2К грунт в шлифуемой версии или версии «мокрым-по-мокрому».



Приготовьте цвет по рецепту MOBIHEL Colour Navigator программа по цветоподбору



По объёму: (1 + 5%) + 20%
1 Алкидная автоэмаль MIX
5% Сиккатив
20% ISO отвердитель (5–27°C) или ZS разбавитель (18–27°C)



18–20 сек
DIN53211 Ø 4мм/20°C



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
2–3 слоя = ок. 50 мкм



Между слоями: 10 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20°C



ZS разбавитель
20°C = 12–16 ч
60°C = 60 мин

ISO отвердитель
20°C = 8–10 ч
60°C = 45 мин




2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



4 года

MIX/наименование	арт.	арт. new	объём	плотность
MIX-1 белый	16731	41673106	20 л	1,133 г/мл
		41673103	3,5 л	
MIX-2 оранжевый	16732	41673206	20 л	1,033 г/мл
		41673203	3,5 л	
MIX-3 синий	16733	41673306	20 л	0,920 г/мл
		41673303	3,5 л	
MIX-4 фиолетовый	16734	41673406	20 л	0,911 г/мл
		41673403	3,5 л	
MIX-8 охра	16738	41673806	20 л	1,000 г/мл
		41673803	3,5 л	
MIX-9 жёлтый	16739	41673906	20 л	1,086 г/мл
		41673903	3,5 л	
MIX-10 зелёный	16740	41674006	20 л	0,925 г/мл
		41674003	3,5 л	
MIX-11 чёрный	16741	41674106	20 л	0,916 г/мл
		41674103	3,5 л	
MIX-12 оксидно-красный	16742	41674206	20 л	1,029 г/мл
		41674203	3,5 л	
MIX-17 бордовый	16747	41674706	20 л	0,913 г/мл
		41674703	3,5 л	
MIX-24 бордо	16744	41674403	3,5 л	0,920 г/мл

МІХ-СИСТЕМА ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

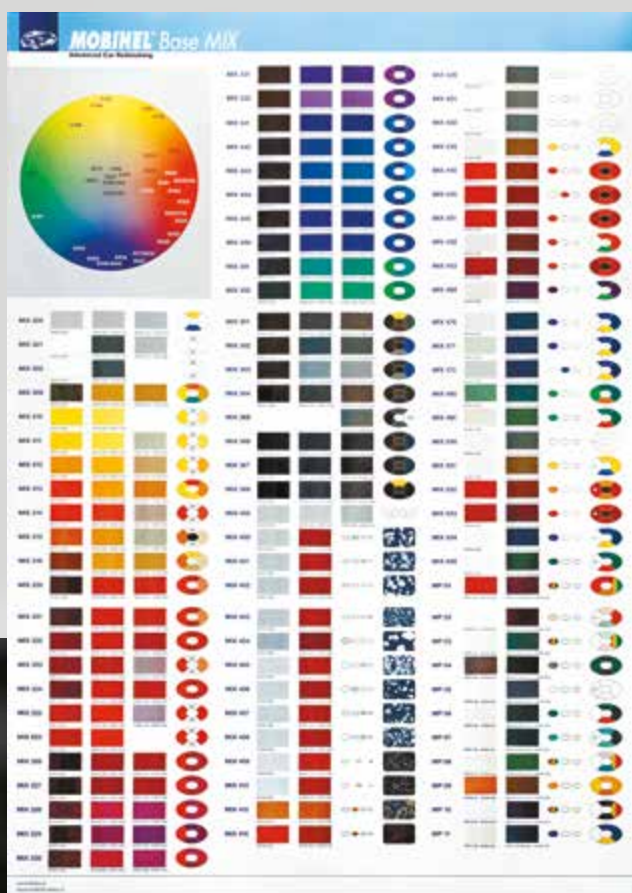

ПЛАКАТ БАЗА МІХ

Содержит образцы выкрасов пигментов МІХ-системы и описание колеровочных свойств. Описывает положение на цветовом круге неэффективных пигментов.

арт.

391896

размер

620 x 890 мм

ПЛАКАТЫ 2K МІХ

арт.

391902

391909

размер

420 x 694 мм




Арт. 391902

Содержит свойства и характеристики компонентов 2K МІХ-системы.

Арт. 391909

Содержит образцы выкрасов компонентов акриловой системы и описание колеровочных свойств.

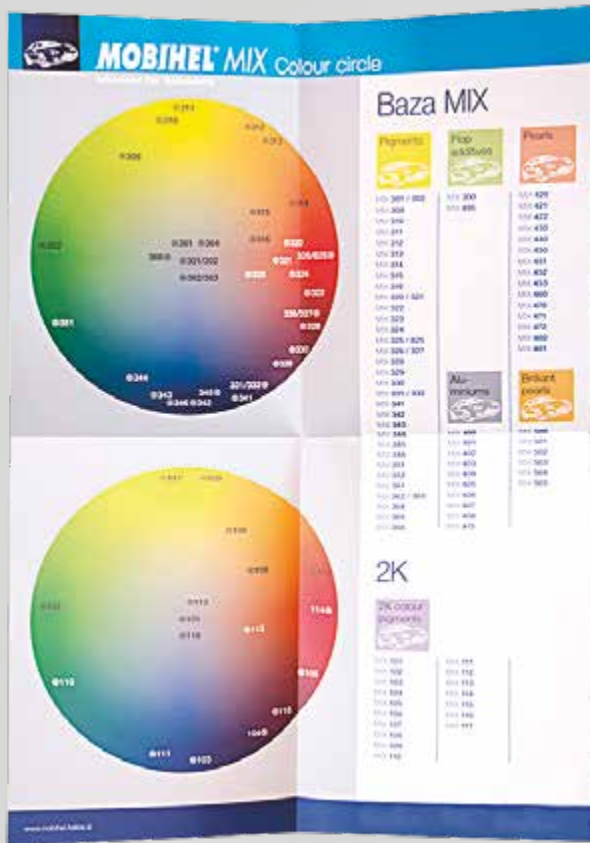

ЦВЕТОВОЙ КРУГ КРУГ ОСВАЛЬДА

Описывает положение пигментов на цветовом круге.

арт.	размер
390458	420 x 694 мм



БЕЕР 2K MIX


арт.
391945



КОЛОРБОКС СВ EXPERT

- Более 11 500 эталонов цвета
- Широкий выбор популярных цветов и их альтернатив согласно стандартам автопроизводителей
- Расположение в хроматическом порядке
- Регулярное пополнение новыми фандеками

арт.
392645

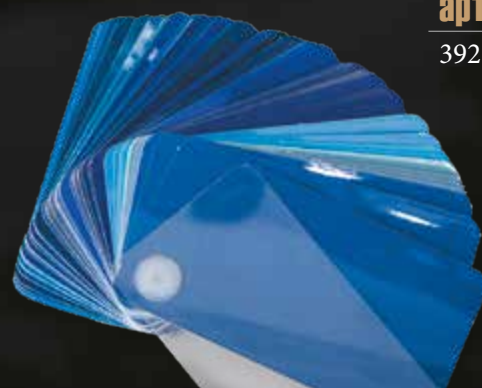

MOBİNEL®

2К БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1

V5



арт.	арт. new	объём	упак.
71553	47155302	1 л	6 шт

Лидер продаж
среди лаков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Бесцветный лак, предназначенный для финишного нанесения на кузова легковых и коммерческих автомобилей. Лак отличается коротким временем сушки, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту. Не требует дополнительного разбавления при смешивании с отвердителем. Прост в нанесении. Не склонен к образованию подтёков. Достойный результат даже в неидеальных условиях работы.

ПОДЛОЖКИ:

MOBİNEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ



По весу:
100 гр 2К бесцветный лак V5
52 гр отвердитель 7750 (5–18°C)
отвердитель 7700 (18–27°C)



По объёму: 2:1
2 2К бесцветный лак V5
1 отвердитель 7750 (5–18°C)
отвердитель 7700 (18–27°C)

Жизнеспособность готовой смеси: 4 ч/20 °C



15–17 сек
DIN 53211 в 4 / 20 °C



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2 слоя = 50–60 мкм



Между слоями: 5 - 10 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20°C



20°C = 16 ч
60°C = 30 мин



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



5 лет

MOBILHEL®

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1 AS ANTI-SCRATCH



арт.	арт. new	объем	упак.
71552	47155201	0,5 л	6 шт
	47155202	1 л	
	47155204	5 л	4 шт
47155206		20 л	1 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Содержит добавки, увеличивающие твердость. Устойчив к микроповреждениям в виде царапин. Лёгок в нанесении. Быстро сохнет. После сушки в ОСК не теряет свой первоначальный блеск. Используется для ремонта как легкового, так и коммерческого транспорта.

ПОДЛОЖКИ:

MOBILHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам



По весу:

100 гр 2К HS бесцветный лак AS Anti-scratch
51 гр отвердитель 1500 (5–18°C)
отвердитель 1100 (18–27 °C)
отвердитель 1300 (27–35°C)
14 гр разбавитель 2500 (5–18°C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35°C)



По объему: 2:1 + 10%

2 2К HS бесцветный лак AS Anti-scratch
1 отвердитель 1500 (5–18°C)
отвердитель 1100 (18–27 °C)
отвердитель 1300 (27–35°C)
10% разбавитель 2500 (5–18°C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35°C)

Жизнеспособность готовой смеси: 2 ч/20 °C



16–19 сек
DIN 53211 ø 4 / 20 °C



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2 слоя = ок. 60 мкм



Между слоями: 5–10 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин/20°C



20°C = 16 ч
60°C = 30 мин



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



5 лет

MOBILHEL®

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1 FG ANTI-SCRATCH



арт.	арт. new	объём	упак.
79001	47900102	1 л	6 шт
	47900104	5 л	4 шт

Видео
нанесения
лака



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Отличается глубиной линзы. За счёт специальных добавок дольше сохраняет блеск и стоек к царапинам. Не даёт усадки, прост в нанесении и обеспечивает надежную защиту базового покрытия.

ПОДЛОЖКИ:

MOBILHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

FG = Full Gloss = Глубокий глянец



По весу:

100 гр 2K HS бесцветный лак FG Anti-scratch
51 гр отвердитель 8150 (5–18 °C)
отвердитель 8100 (18–27 °C)
отвердитель 8130 (27–35 °C)
14 гр разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



По объёму: 2:1 + 10%

2 2K HS бесцветный лак FG Anti-scratch
1 отвердитель 8150 (5–18 °C)
отвердитель 8100 (18–27 °C)
отвердитель 8130 (27–35 °C)
10% разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)

Жизнеспособность готовой смеси: 4 ч/20 °C



15–17 сек
DIN 53211 Ø 4 мм/20 °C



1,3–1,4 мм
2–2,5 бар
2 слоя = ок. 60 мкм



Между слоями: 5–10 мин/20 °C
Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин/20 °C



20 °C = 16 ч
60 °C = 30 мин



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



2K материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



5 лет

MOBILHEL®

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1

DH LOW VOC



арт.	арт. new	объём	упак.
77704	47770402	1 л	6 шт
	47770404	5 л	4 шт

ПРЕМИУМ
voc=415 г/л
1,5 слоя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Премиальный высокоглянцевый 1,5-слойный бесцветный лак. Отличается повышенной твёрдостью (Dry Hard), отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту базовой эмали. Не требует дополнительного разбавления при смешивании с отвердителем. Лёгок в нанесении. Экономичен благодаря высокому содержанию сухого вещества и возможности нанесения в 1,5 слоя.

ПОДЛОЖКИ:

MOBILHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

DH = Dry Hard = Повышенная твёрдость



По весу:

100 гр 2K HS бесцветный лак DH low VOC
 52 гр HS отвердитель 4500 (5–18 °C)
 HS отвердитель 4100 (18–27 °C)
 HS отвердитель 4300 (27–35 °C)
 HS отвердитель 4350 (30–40 °C)



По объёму: 2:1

2 2K HS бесцветный лак DH low VOC
 1 HS отвердитель 4500 (5–18 °C)
 HS отвердитель 4100 (18–27 °C)
 HS отвердитель 4300 (27–35 °C)
 HS отвердитель 4350 (30–40 °C)

Жизнеспособность готовой смеси: 1,5 ч/20 °C



18–22 сек
 DIN 53211 Ø 4 мм/ 20 °C



1,3–1,5 мм
 2–4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
 1,5 слоя = 50–60 мкм (первый слой тонкий, затем полный слой с соблюдением рекомендуемого времени межслойной выдержки)



HS отвердитель 4100/4300/4350
 Между слоями: 3–5 мин/20 °C
 Перед сушкой в ОСК: 15 мин/20 °C



HS отвердитель 4500
 Между слоями: 1–2 мин/20 °C
 Перед сушкой в ОСК: 5 мин/20 °C



HS отвердитель 4500
 20 °C = 16 ч 60 °C = 20 мин
 HS отвердитель 4100
 20 °C = 16 ч 60 °C = 30 мин
 HS отвердитель 4300
 20 °C = 16 ч 60 °C = 35 мин
 HS отвердитель 4350
 20 °C = 16 ч 60 °C = 40 мин



2K материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



5 лет

MOBILHEL®

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1

SPEEDY ANTI-SCRATCH



арт.	арт. new	объём	упак.
71553	47053802	1 л	6 шт

Сушка в ОСК
15 МИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокоэффективный быстросохнущий лак, предназначенный для экспресс окраски и локального ремонта. За счёт добавки Anti-Scratch отличается хорошей механической и химической стойкостью, что обеспечивает долговременную защиту покрытия.

Короткая выдержка между слоями и быстрая сушка позволяют сократить время ремонта.

ПОДЛОЖКИ:

MOBILHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ



По весу:

100 гр 2K HS бесцветный лак SPEEDY Anti-scratch
51 г отвердитель 1500
14 г разбавитель 2500



По объёму: 2:1 + 10%

2 2K HS бесцветный лак SPEEDY Anti-scratch
1 отвердитель 1500
10% разбавитель 2500

Жизнеспособность готовой смеси: 2 ч/20 °C



18–20 сек
DIN 53211 в 4 мм/20 °C



1,2–1,3 мм
2–2,5 бар
2 полных слоя = 50–60 мкм



Между слоями: 3 мин/20 °C
Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20 °C



20°C = 2 ч
60°C = 15 мин



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



2K материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



3 года

МОВИHEL®

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1

МАТОВЫЙ LOW VOC



арт.	арт. new	объём	упак.
70564	47056422	1 л	6 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Лак предназначен для окраски пластиковых деталей: бампер, корпус зеркала, декоративные планки и т.д. Лак отличается высокой степенью матовости (5–15% блеска), высокой эластичностью, отличной механической и химической стойкостью. Лак совместим с остальными бесцветными лаками MOVİHEL, что даёт возможность получать различные степени матового эффекта.

ПОДЛОЖКИ:

MOVİHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

На стр. 38 смотрите факторы,
влияющие на степень блеска

Степень блеска

Смешиваемые лаки	Полумат. ок. 40%	Полуянт. ок. 60%	Глянц. ок. 80%	MS версия 2K отвердитель	HS версия 2K HS отвердитель
2K HS лак матовый low VOC	87 г	80 г	70 г	2:1 отвердитель 1100 или 1300 или 1500 + 20% разбавителя 2100 или 2300 или 2500	3:1 HS отвердитель 4100 или 4300 или 4350 или 4500 + 30% разбавителя 2100 или 2300 или 2500
2K HS 2:1 лак DH low VOC	13 г	20 г	30 г		
2K HS лак матовый low VOC	83 г	70 г	60 г	2:1 отвердитель 1100 или 1300 или 1500 + 10% разбавителя 2100 или 2300 или 2500	3:1 HS отвердитель 4100 или 4300 или 4350 или 4500 + 20% разбавителя 2100 или 2300 или 2500
2K HS 2:1 лак Anti scratch	17 г	30 г	40 г		
2K HS лак матовый low VOC	85 г	80 г	70 г	2:1 отвердитель 1100 или 1300 или 1500 + 10% разбавителя 2100 или 2300 или 2500	3:1 HS отвердитель 4100 или 4300 или 4350 или 4500 + 20% разбавителя 2100 или 2300 или 2500
2K HS 2:1 лак FG Anti scratch	15 г	20 г	30 г		



MS версия По весу:

100 гр	2K HS лак матовый low VOC
48 гр	отвердитель 1500
26 гр	разбавитель 2500
100 гр	2K HS лак матовый low VOC
48 гр	отвердитель 1100
26 гр	разбавитель 2100
100 гр	2K HS лак матовый low VOC
48 гр	отвердитель 1300
26 гр	разбавитель 2300



HS версия По весу:

100 гр	2K HS лак матовый low VOC
33 гр	HS отвердитель 4500
35 гр	разбавитель 2500
100 гр	2K HS лак матовый low VOC
33 гр	HS отвердитель 4100
35 гр	разбавитель 2100
100 гр	2K HS лак матовый low VOC
33 гр	HS отвердитель 4300 / 4350
35 гр	разбавитель 2300



17–19 сек DIN 4 мм/20°C



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2 полных слоя = 50 - 60 мкм



Между слоями: 15 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 15 мин/20°C



MS версия По объёму: 2:1 + 20%

2	2K HS лак матовый low VOC
1	отвердитель 1500
20%	разбавитель 2500
2	2K HS лак матовый low VOC
1	отвердитель 1100
20%	разбавитель 2100
1	2K HS лак матовый low VOC
2	отвердитель 1300
20%	разбавитель 2300



HS версия По объёму: 3:1 + 30%

3	2K HS лак матовый low VOC
1	HS отвердитель 4500
30%	разбавитель 2500
3	2K HS лак матовый low VOC
1	HS отвердитель 4100
30%	разбавитель 2100
3	2K HS лак матовый low VOC
1	HS отвердитель 4300 / 4350
30%	разбавитель 2300



20°C = 16 ч
60°C = 50–60 мин



2K материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



12 мес

Жизнеспособность готовой смеси: 3 ч/20 °C

Жизнеспособность готовой смеси: 3 ч/20 °C

МОВІНЕТ®

ОТВЕРДИТЕЛИ

	тип	t °C	арт.	арт. new	объём	упак.
УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ	ISO отвердитель	—	7081	40708101	0,5 л	12 шт
	Сиккатив		4100	40410012	1 л	6 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ 2К ЭМАЛЕЙ	2К отвердитель 9900	27°C 18°C	19478	41947801	0,375 л	6 шт
			41947804		5 л	4 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ 2К АКРИЛ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛАКА AS, МАТОВОГО ЛАКА ДЛЯ ЛАКА SPEEDY ТОЛЬКО ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	2К отвердитель 1100	27°C 18°C	16722	41672261	0,5 л	6 шт
				41672222	1 л	6 шт
				41672203	2,5 л	4 шт
				41672214	5 л	4 шт
	2К отвердитель 1300	35°C 27°C	16726	41672661	0,5 л	6 шт
	2К отвердитель 1500	18°C 5°C	16727	41672701	0,5 л	6 шт
				41672714	5 л	4 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА V5	2К отвердитель 7700	27°C 18°C	71554	47155401	0,5 л	6 шт
	2К отвердитель 7750	18°C 5°C	47901201		0,5 л	6 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА AS	2К отвердитель 8800	27°C 18°C	19479	41947911	0,25 л	6 шт
				41947901	0,5 л	12 шт
				41947904	5 л	4 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА FG	2К отвердитель 8100	27°C 18°C	79002	47900201	0,5 л	6 шт
			47900203		2,5 л	4 шт
	2К отвердитель 8130	35°C 27°C	79007	47900701	0,5 л	6 шт
	2К отвердитель 8150	18°C 5°C	47901101		0,5 л	6 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА DN	2К HS VOC отвердитель 4100	27°C 18°C	19583	41958381	0,5 л	6 шт
	2К HS VOC отвердитель 4300	35°C 27°C	47774901		0,5 л	6 шт
	2К HS VOC отвердитель 4350	40°C 30°C	47843801		0,5 л	6 шт
	2К HS VOC отвердитель 4500	18°C 5°C	70888	47088821	0,5 л	6 шт
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТОВ - НАПОЛНИТЕЛЕЙ	2К отвердитель 700	27°C 18°C	18256	41825601	0,25	6 шт
				41825612	1 л	6 шт
				41825614	5 л	4 шт
	2К отвердитель 750W	18°C 5°C		47769311	0,25 л	6 шт
				47769302	1 л	6 шт.

МОВІНІЕ[®]

РАЗБАВИТЕЛИ

	тип	t °C	арт.	арт. new	объём	упак.
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЭМАЛЕЙ	разбавитель ZS	—	7583	40758301	0,5 л	12 шт
				40758302	1 л	12 шт
				40758304	5 л	4 шт
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 2К АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	2К разбавитель 2100	27°C 18°C	16721	41672151	0,5 л	12 шт
				41672114	5 л	4 шт
				41672106	20 л	1 шт
	2К разбавитель 2300	35°C 27°C	16723	41672314	5 л	4 шт
	2К разбавитель 2500	18°C 5°C	41672914		5 л	4 шт
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ MIX	разбавитель 3100	27°C 5°C	18259	41825912	1 л	12 шт
				41825904	5 л	4 шт
				41825906	20 л	1 шт
	разбавитель 3300	40°C 27°C	41946302		1 л	12 шт
			19463	41946314	5 л	4 шт
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ	2К разбавитель 2400 VOC		70173	47017331	0,5 л	12 шт

Примечание: рекомендации по использованию
сопутствующих продуктов смотрите в разделе
на основной продукт

MOBİNEL®

2K МАТОВАЯ ДОБАВКА



арт.	арт. new	объём	упак.
18877	41887721	0,5 л	6 шт

Показатели блеска покрытия при различном весовом добавлении MOBİNEL 2K добавки для матирования:

Смешивание по весу		Блеск (%)	
Основной продукт	2K матовая добавка	блеск 20°	блеск 60°
90	10	65 - 85	85 - 90
80	20	45 - 65	80 - 85
70	30	40 - 55	70 - 80
60	40	15 - 35	50 - 70
50	50	5 - 20	40 - 60

Факторы, влияющие на степень блеска

Показатель	степень блеска выше	степень блеска ниже
интервал между отдельными слоями	менее продолжительный	более продолжительный
толщина пленки	более толстая	менее толстая
отвердитель	медленный	быстрый
разбавитель	медленный	быстрый
рабочая вязкость	высокая	низкая
способ высыхания	ускоренная сушка в ОСК	естественная сушка
содержание сухого остатка в отвердителе	выше	ниже

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

2K матовая добавка используется для придания матового эффекта 2K эмалям и 2K лакам MOBİNEL. Максимальное добавление составляет 100% от общего объёма. При добавлении 2K матовой добавки укрывистость краски снижается, поэтому не рекомендуется использовать её со слабоукрывистыми цветами. Для тёмных цветов требуется большее количество добавки для достижения такого же матового эффекта, как и для светлых цветов.



MOBİNEL 2K добавка для матирования добавляется в 2K акриловые покрытия в соответствии с ожидаемой степенью блеска до 100%



Процент отвердителя рассчитывается от суммарного объёма согласно рекомендации на основной продукт



Время сушки зависит от рекомендаций на основной продукт



12 мес



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!

1К МАТОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ АЛКИДНОЙ ЭМАЛИ



арт.	арт. new	объём	упак.
1803	40180302	1 л	6 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Добавка для получения матового или полуматового эффекта в системе алкидных эмалей MOVINEL. Добавляется до 30% на полный объем автоэмали. При максимальном проценте добавки степень блеска эмали составляет от 35% до 60% (угол 60°) и зависит от цвета эмали. Для одинаковой степени матового эффекта тёмные цвета требуют большего количества добавки по сравнению со светлыми цветами.

На степень матовости эффекта влияет толщина и количество слоёв, а так же техника нанесения.



До 30% по объёму MOVINEL Добавка для матирования добавляется в автоэмали в соответствии с ожидаемой степенью матового эффекта



Процент отвердителя рассчитывается от суммарного объёма согласно рекомендации на основной продукт



Хорошо перемешать



12 мес

2К СТРУКТУРНАЯ ДОБАВКА ГРУБАЯ И МЕЛКАЯ



арт.	арт. new	тип	цвет	объём	упак.
19750	41975031	мелкая	матово-белый	0,5 л	12 шт
19749	41974931	грубая			

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

2К структурная добавка рекомендуется при окрашивании пластиковых деталей для достижения структурного эффекта. Используется исключительно совместно с 2К акриловыми эмалями и 2К лаками. При добавлении 2К структурной добавки укрывистость краски снижается, поэтому не рекомендуется использовать её со слабоукрывистыми цветами или использовать только в поверхностном слое.

ПРИМЕНЕНИЕ:

2К структурная добавка смешивается с основным материалом в количестве 100 %, т.е. 1:1, затем производится смешивание с отвердителем в рекомендуемой пропорции к основному продукту. Разбавление до рабочей вязкости не требуется. Для повышения эластичности покрытия добавляется MOBİNEL 2К эластичная добавка в объеме 20–30 %. Для того, чтобы избежать получения слишком толстослойного покрытия, что не желательно по причине эластичности пластика, рекомендуется нанести один слой MOBİNEL Базы в цвете, подобном цвету финишного 2К покрытия. Например: под 2К эмаль чёрного цвета наносится один слой MOBİNEL Базы MIX 361.



Хорошо перемешайте



1:1 по объёму с основным материалом,
2К финишным покрытием



Процент отвердителя рассчитывается
от суммарного объёма согласно
рекомендации на основной продукт



12 мес

2K ЭЛАСТИЧНАЯ ДОБАВКА



арт.	арт. new	цвет	объём	упак.
70565	47056501	прозрачный	0,5 л	6 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Используется для повышения эластичности покрытия. 20–30% добавки смешивается с основным продуктом. Затем в общий объем смеси добавляется MOBILHEL 2K отвердитель в рекомендуемом соотношении. При добавлении MOBILHEL 2K эластичной добавки время высыхания покрытия несколько увеличивается.

ПРИМЕНЕНИЕ:

В случае повреждения пластиковых деталей сначала необходимо их очистить, затем нанести MOBILHEL праймер для пластика low VOC, после этого шпатлевку для пластика (при необходимости) и затем MOBILHEL грунты-наполнители, в которые добавляется 20–30% MOBILHEL 2K эластичной добавки. В качестве финишного двухстадийного покрытия используется MOBILHEL База и MOBILHEL 2K бесцветный лак, в который добавляется 20–30% MOBILHEL 2K эластичной добавки.



20–30% по объёму в
2K грунты-наполнители или
бесцветные лаки



При использовании добавки время суш-
ки несколько продлевается и зависит от
рекомендаций на основной продукт



Процент отвердителя рассчитывается
от суммарного объёма согласно
рекомендации на основной продукт



4 года

МОВІНЕЛ®

БЕСЦВЕТНАЯ ОСНОВА



арт.	арт. new	объём	упак.
18258	41825831	0,5 л	6 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Бесцветная базовая основа предназначена для покраски методом «плавного перехода». Обеспечивает соответствующую ориентацию эффектных компонентов и плавный переход между старым и новым лакокрасочным покрытием.

Бесцветная базовая основа наносится мокрым слоем, затем на ещё влажную основу наносится база МОВІНЕЛ в желаемом оттенке, таким образом обеспечивается соответствующая ориентация эффектных компонентов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность необходимо тщательно очистить с помощью МОВІНЕЛ антисиликонового средства low VOC.



1 шаг: Бесцветная основа,
готовая к использованию
1,2–1,3 мм 2 бар
1 мокрый слой



Между слоями: 10–15 мин/20 °C



Дальнейшие покрытия:
МОВІНЕЛ бесцветные лаки



4 года

АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО LOW VOC



арт.	арт. new	объём	упак.
70597	40759722	1 л	12 шт
	40759704	5 л	4 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Антисиликоновый очиститель для очистки поверхности от различных загрязнений (жиры, масла, силиконы и т.д.). Во избежание образования кратеров и других дефектов используйте как перед началом, так и в процессе окрасочных работ.


Для предотвращения повторного загрязнения поверхности рекомендуется работать в перчатках и не касаться очищенной поверхности голыми руками.



Нанесите средство из распылителя на обрабатываемую поверхность и тщательно протрите сухой чистой салфеткой. Удалите остатки средства при помощи ещё одной чистой салфетки, не давая высохнуть на поверхности.

MOBILHEL®

АНТИГРАВИЙ LOW VOC

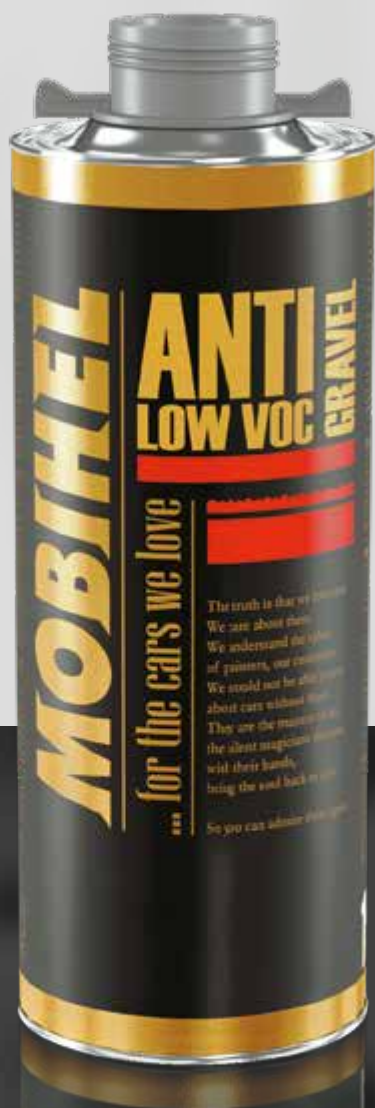

арт.	арт. new	цвет	вес	упак.
70561	47056102	серый	1 кг	6 шт
70562	47056202	чёрный		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Однокомпонентное защитное покрытие на основе модифицированного каучука предназначается для защиты арок, порогов и нижней части кузова автомобиля от ударов камней. Покрытие устойчиво к воздействию соли, влаги, масел и бензина. Не содержит битум. Окраска возможна сразу после высыхания покрытия.

ПОДЛОЖКИ:

Тщательно отшлифованные, очищенные и обезжиренные поверхности.



Тщательно встряхнуть ок. 40 раз



Рабочая температура:
минимум 15 °C



20 °C: 60–90 мин
60 °C: 30 мин



3–4 бар
2–3 слоя



Между слоями:
5–10 мин/20 °C



2 года

МОВІНІЕ®

ПЛОТНОСТЬ

наименование	плотность
Грунты	
1К Праймер low VOC (оливковый)	0,939 г/мл
1К Праймер low VOC (серый)	0,933 г/мл
1К Праймер для пластика low VOC	0,880 г/мл
2К HS Грунт универсальный 3:1 low VOC	1,252 г/мл
2К HS Компактпраймер 4:1 (серый)	1,570 г/мл
2К HS Компактпраймер 4:1 (белый)	1,587 г/мл
2К HS Компактпраймер 4:1 (чёрный)	1,487 г/мл
2К HS Вторичный грунт W/W 3:1 low VOC	1,363 г/мл
Лаки	
2К Бесцветный лак V5 2:1	0,944 г/мл
2К HS Бесцветный лак AS 2:1	0,973 г/мл
2К HS Бесцветный лак FG 2:1 low VOC	0,975 г/мл
2К HS Бесцветный лак DH 2:1 low VOC	0,979 г/мл
2К HS Бесцветный лак SPEEDY 2:1	0,991 г/мл
2К HS Бесцветный лак матовый low VOC	1,035 г/мл
Отвердители	
Отвердитель ISO	0,910 г/мл
Отвердитель 700	0,963 г/мл
Отвердитель 750W	0,950 г/мл
Отвердитель 1100	0,990 г/мл
Отвердитель 1300	1,013 г/мл
Отвердитель 1500	0,984 г/мл
HS Отвердитель 4100	1,019 г/мл
HS Отвердитель 4300	1,040 г/мл
HS Отвердитель 4350	1,040 г/мл
HS Отвердитель 4500	1,020 г/мл
HS Отвердитель 5100	1,07 г/мл
Отвердитель 7700	0,980 г/мл
Отвердитель 7750	0,971 г/мл
Отвердитель 8800	0,958 г/мл
Отвердитель 8100	0,991 г/мл
Отвердитель 8150	0,992 г/мл
Отвердитель 8130	1,010 г/мл
Отвердитель 9900	0,957 г/мл

наименование	плотность
Разбавители	
Разбавитель 2100	0,923 г/мл
Разбавитель 2300	0,909 г/мл
Разбавитель 2400 VOC	0,913 г/мл
Разбавитель 2500	0,887 г/мл
Разбавитель 3100	0,836 г/мл
Разбавитель 3300 долгий	0,866 г/мл
Разбавитель ZS	0,808 г/мл
Сопутствующие материалы	
Антисиликоновое чистящее средство low VOC	0,770 г/мл
Бесцветная основа	0,871 г/мл
2К Структурная добавка грубая	1,027 г/мл
2К Структурная добавка мелкая	1,022 г/мл
2К Эластичная добавка	1,041 г/мл
2К Матовая добавка	1,050 г/мл
1К Матовая добавка алкидной эмали	0,982 г/мл
Антигравий low VOC (чёрный)	1,498 г/мл
Антигравий low VOC (серый)	1,511 г/мл

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА



 **HELIOS** REFINISH

СОДЕРЖАНИЕ:

Базовая эмаль металлик	3
2К Акриловая автоэмаль	6
Алкидная автоэмаль	8
1К Грунт аэрозоль	10
1К Лак аэрозоль	10
1К Алкидная автоэмаль аэрозоль	11
1К базовая эмаль металлик аэрозоль	12
Карандаш для точечной подкраски	14

The truth
is that
we love cars.

Правда в том, что мы любим автомобили.
Мы заботимся о них. Мы понимаем
значимость наших клиентов -
искусных маляров, технологов, колористов.

Без них мы не могли бы заботиться
об автомобилях.

Они молчаливые волшебники, которые
своими руками переносят частичку души
автомобилю, чтобы вернуть красоту.

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК



объём	упак.
1 л	6 шт

Мы постоянно работаем над совершенствованием ассортимента готовых цветов, поэтому актуальный список кодов, доступных к заказу, вы можете найти по ссылке:



Актуальный полный ассортимент

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Базовая эмаль металлик — базовое покрытие на сольвентной основе, используемое в системе двухстадийных и трёхстадийных покрытий MOBİNEL (в комбинации с одним из лаков MOBİNEL). Применяется для окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Желаемый цвет подбирается с помощью MOBİNEL веера готовых цветов.

ПОДЛОЖКИ:

Любой MOBİNEL 2К грунт в шлифуемой версии или версии «мокрым-по-мокрому».



Хорошо перемешайте



15 сек
DIN 53211 в 4 мм/20 °C



Между слоями
и перед нанесением бесцветного лака:
10–15 мин/20°C



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



MOBİNEL Антисиликоновое
чистящее средство low VOC



Дальнейшие покрытия:
MOBİNEL бесцветные лаки



По объёму: 1 + ок. 60%
1 Базовая эмаль металлик
ок.60% разбавитель металлик



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2–3 слоя = 15–20 мкм



4 года

арт.	арт. new	наименование	плотность
19830	41983002	03049 ЗЕЛЁНАЯ	0,945 г/мл
19770	41977002	100 ТРИУМФ	0,948 г/мл
70171	47017102	104 КАЛИНА	0,967 г/мл
19771	41977102	105 ФРАНКОНИЯ	0,971 г/мл
	40025502	10809 АРТЕМИДА	0,945 г/мл
79016	47901602	119 МАГМА	0,956 г/мл
78995	47899502	R120 БЕЛАЯ UNI	1,190 г/мл
70188	47018802	125 АНТАРЕС	0,938 г/мл
19774	41977402	128 ИСКРА	0,939 г/мл
19775	41977502	129 ВИКТОРИЯ	0,937 г/мл
19776	41977602	132 ВИШНЯ	0,942 г/мл
19777	41977702	133 МАГИЯ	0,931 г/мл
77311	47731102	190 КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАК	0,966 г/мл
78988	47898802	191 ВЕНЕРА	0,946 г/мл
77996	47799602	192 ПОРТВЕЙН	0,959 г/мл
	40025902	195 СЕРДОЛИК	0,970 г/мл
78998	47899802	202 СНЕЖНО-БЕЛАЯ UNI	1,190 г/мл
19236	41923602	206 ТАЛАЯ ВОДА	0,950 г/мл
19782	41978202	217 МИНДАЛЬ	0,936 г/мл
78982	47898202	221 ЛЕДНИКОВЫЙ	1,201 г/мл
19783	41978302	230 ЖЕМЧУГ	0,950 г/мл
70881	47088102	240 БЕЛОЕ ОБЛАКО UNI	1,213 г/мл
78966	47896602	242 СЕРЫЙ БАЗАЛТ	0,932 г/мл
19784	41978402	245 ЗОЛОТАЯ НИВА	0,948 г/мл
	40025302	246 АНГКОР	1,000 г/мл
70872	47087202	257 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ	0,958 г/мл
	40025802	265 ПУМА	1,000 г/мл
19785	41978502	270 НЕФЕРТИТИ	0,946 г/мл
19786	41978602	276 ПРИЗ	0,931 г/мл
19788	41978802	277 АНТИЛОПА ЛЮКС	0,940 г/мл
19787	41978702	277 АНТИЛОПА	0,952 г/мл
19789	41978902	280 МИРАЖ	0,943 г/мл
19790	41979002	281 КРИСТАЛЛ	0,956 г/мл
	40025602	283 КАШЕМИР	0,925 г/мл
19791	41979102	286 ОПАТИЯ	0,952 г/мл
19792	41979202	301 СЕРЕБРИСТАЯ ИВА	0,943 г/мл
19793	41979302	308 ОСОКА	0,945 г/мл
19794	41979402	310 ВАЛЮТА	0,932 г/мл
19795	41979502	311 ИГУАНА	0,963 г/мл
78978	47897802	328 НИКА	0,936 г/мл
19796	41979602	331 ЗОЛОТОЙ ЛИСТ	0,962 г/мл
19798	41979802	345 ОЛИВКОВАЯ	0,943 г/мл
19873	41987302	347 ЗОЛОТО ИНКОВ	0,947 г/мл
19488	41948802	360 СОЧИ	0,941 г/мл
19487	41948702	363 ЦУНАМИ	0,935 г/мл
19800	41980002	371 АМУЛЕТ	0,939 г/мл
	40026102	372 КРИПТОН	0,935 г/мл
19801	41980102	383 НИАГАРА	0,949 г/мл
19802	41980202	385 ИЗУМРУД	0,931 г/мл
19803	41980302	387 ПАПИРУС	0,943 г/мл
70887	47088702	391 РОБИН ГУД	0,927 г/мл
19804	41980402	399 ТАБАК	0,949 г/мл

арт.	арт. new	наименование	плотность
19805	41980502	408 ЧАРОИТ	0,927 г/мл
70850	47085002	412 РЕГАТА	0,977 г/мл
19806	41980602	415 ЭЛЕКТРОН	0,928 г/мл
19807	41980702	416 ФЕЯ	0,929 г/мл
	40025702	418 ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА	0,950 г/мл
19808	41980802	419 ОПАЛ	0,939 г/мл
19809	41980902	421 АФАЛИНА	0,937 г/мл
78986	47898602	424 ДИПЛОМАТ	0,951 г/мл
77997	47799702	426 МУСКАРИ	0,952 г/мл
78980	47898002	429 ПЕРСЕЙ	0,929 г/мл
79015	47901502	434 ГОЛУБАЯ МОЛНИЯ	0,941 г/мл
19810	41981002	446 САПФИР	0,936 г/мл
19811	41981102	448 РАПСОДИЯ	0,943 г/мл
19812	41981202	451 БОРОВНИЦА	0,955 г/мл
19599	41959902	453 КАПРИ	0,945 г/мл
19813	41981302	460 АКВАМАРИН	0,943 г/мл
19814	41981402	460 АКВАМАРИН ЛЮКС	0,940 г/мл
70168	47016802	478 СЛИВА КАЛИНА	0,934 г/мл
70883	47088302	482 ЧЕРНИКА	0,926 г/мл
70875	47087502	483 СИРИУС	0,958 г/мл
19816	41981602	487 ЛАГУНА	0,931 г/мл
	40027602	492 БЛЮЗ	0,945 г/мл
78989	47898902	497 ОДИССЕЙ	0,938 г/мл
19817	41981702	498 ЛАЗУРНО-СИНЯЯ	0,931 г/мл
19818	41981802	499 РИВЬЕРА	0,945 г/мл
70893	47089302	502 ДЫНЯ	0,956 г/мл
19598	41959802	503 АККОРД	0,945 г/мл
19831	41983102	50343 СИНЯЯ	0,947 г/мл
70165	47016502	50411 ТАЙФУН UNI	0,996 г/мл
70894	47089402	513 ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ	0,936 г/мл
70876	47087602	515 ИЗАБЕЛЛА	0,941 г/мл
78985	47898502	600 ЧЁРНАЯ UNI	0,920 г/мл
19819	41981902	602 АВАНТЮРИН	0,927 г/мл
19820	41982002	606 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ	0,935 г/мл
	40025402	608 ПЛУТОН	0,945 г/мл
70186	47018602	610 РИСЛИНГ	0,961 г/мл
19821	41982102	620 МУСКАТ	0,959 г/мл
79013	47901302	622 ФЕНИКС	0,945 г/мл
19822	41982202	626 МОКРЫЙ АСФАЛТ	0,927 г/мл
78979	47897902	627 ЖИМОЛОСТЬ	0,935 г/мл
19823	41982302	628 НЕПТУН	0,928 г/мл
19824	41982402	630 КВАРЦ	0,941 г/мл
78990	47899002	633 БОРНЕО	0,933 г/мл
70884	47088402	635 ЧЁРНЫЙ ШОКОЛАД	0,932 г/мл
19825	41982502	640 СЕРЕБРЯНАЯ	0,933 г/мл
70185	47018502	650 СОВИНЫОН	0,979 г/мл
70891	47089102	651 ЧЁРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ	0,950 г/мл
70873	47087302	660 АЛЬТАИР	0,958 г/мл
70851	47085102	665 КОСМОС	0,939 г/мл
19826	41982602	670 САНДАЛОВЫЙ ЦВЕТ	0,932 г/мл
	40026002	672 ПАНТЕРА	0,930 г/мл
	40027402	676 ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ	0,936 г/мл

арт.	арт. new	наименование	плотность
78981	47898102	682 ГРАНТА	0,936 г/мл
19827	41982702	690 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА	0,934 г/мл
78965	47896502	691 ПЛАТИНА	0,928 г/мл
19832	41983202	70201 СЕРЕБРЯНАЯ	0,932 г/мл
79014	47901402	790 КОРИАНДР	0,955 г/мл
19828	41982802	795 ПИРАН	0,944 г/мл
19833	41983302	80201 СЕРЕБРЯНАЯ	0,955 г/мл
19829	41982902	963 ЗЕЛЁНАЯ	0,940 г/мл
19843	41984302	АЙСБЕРГ	1,208 г/мл
19837	41983702	АНТИКА	0,951 г/мл
78999	47899902	АРКТИКА UNI	1,190 г/мл
19839	41983902	БУРАН	0,933 г/мл
70172	47017202	ЛАС-ВЕГАС	0,955 г/мл
19834	41983402	МОРАНО	0,939 г/мл
70174	47017402	НАУТИЛУС	0,960 г/мл
	40027902	ОГНЕННО-КРАСНЫЙ	0,964 г/мл
70166	47016602	ОМЕГА	0,944 г/мл
19836	41983602	ПОСЕЙДОН	0,938 г/мл
19841	41984102	СИЛЬВЕР	0,932 г/мл
19835	41983502	СКАТ	0,953 г/мл
19840	41984002	ЦИКЛОН	0,931 г/мл
78941	47894102	AUDI LB7Z SATINSILB	0,944 г/мл
78942	47894202	AUDI LC9Z BLACK MAGIC	0,914 г/мл
70867	47086702	AUDI LY7P TITAN	0,946 г/мл
78946	47894602	BMW 181 DIAMANTSCHWARZ	0,913 г/мл
78945	47894502	BMW 303 COSMOSSCHWARZ	0,913 г/мл
	40028502	DAEWOO 20U	0,946 г/мл
	40027702	DAEWOO 62U	0,939 г/мл
70882	47088202	DAEWOO 70U RED ROCK	0,943 г/мл
70856	47085602	DAEWOO 74U SPINEL RED	0,956 г/мл
70853	47085302	DAEWOO 92L CASHMERE BEIGE	0,937 г/мл
70854	47085402	DAEWOO 92U POLYSILVER	0,932 г/мл
70855	47085502	DAEWOO 95U DOVE SILVER	0,936 г/мл
70857	47085702	DAEWOO 97K BLUE	0,940 г/мл
	40028602	FORD MONDUST SILVER	0,945 г/мл
	40028402	HYUNDAI CARBON GREY	0,929 г/мл
	40027802	HYUNDAI PGU-UNI	1,214 г/мл
	40059902	HYUNDAI EARTH BROWN P4N	0,935 г/мл
	47956902	HYUNDAI MARINA BLUE N4U	0,918 г/мл
	47957002	HYUNDAI PHANTOM BLACK M7H	0,924 г/мл
	40029902	HYUNDAI SLEEK SILVER RHM	0,933 г/мл
	40029402	HYUNDAI SUNSET ORANGE SN4	0,945 г/мл
	47957202	HYUNDAI URBAN GREY U4G	0,954 г/мл
	40028702	KIA PGU UNI	1,214 г/мл
	47957102	KIA PHANTOM BLACK MZH	0,924 г/мл

арт.	арт. new	наименование	плотность
	40030002	KIA SLEEK SILVER RHM	0,933 г/мл
70862	47086202	LOGAN 61G ALBASTRU EGEE	0,946 г/мл
70861	47086102	LOGAN 632 GRIS BOREAL	0,943 г/мл
70859	47085902	LOGAN B66 GRIS ECLIPSE	0,933 г/мл
70863	47086302	LOGAN F98 VERT OPALINE	0,939 г/мл
78944	47894402	MERCEDES 189 SMARAGDS	0,917 г/мл
78943	47894302	MERCEDES 199 BLAUSCHW	0,922 г/мл
70869	47086902	MERCEDES 744 BRILLANT SILBER	0,937 г/мл
	40029802	MITSUBISHI X42	0,930 г/мл
70866	47086602	NISSAN KLO SILVER ICE	0,935 г/мл
78997	47899702	OPEL 147 STARSILBER	0,940 г/мл
	47958202	OPEL 163	0,920 г/мл
	47957402	OPEL 474 UNI	1,214 г/мл
78994	47899402	RENAULT 221 ЛЕДНИКОВЫЙ UNI	1,190 г/мл
78993	47899302	RENAULT 369 BLANK GLACIER UNI	1,190 г/мл
79561	47956102	RENAULT 498 BLEU D'AZURITE	0,945 г/мл
79560	47956002	RENAULT 676 NOIRE NACRE	0,930 г/мл
78992	47899202	RENAULT 691 GRIS PLATINE	0,930 г/мл
79563	47956302	RENAULT B76 ROUGE DE FEU	0,964 г/мл
	40028802	SKODA 9201	0,926 г/мл
	40028002	SKODA 9202	0,938 г/мл
78996	47899602	TOYOTA 040 SUPER WHITE UNI	1,190 г/мл
	40028902	TOYOTA 1E0 ANTRACIT GREY	0,957 г/мл
78938	47893802	TOYOTA 062 CRYSTAL ГРУНТ	1,206 г/мл
78937	47893702	TOYOTA 062 CRYSTAL ПЕРЛАМУТР	0,928 г/мл
70864	47086402	TOYOTA 199 SILVER	0,937 г/мл
78958	47895802	TOYOTA 1C0 SILVER	0,940 г/мл
78959	47895902	TOYOTA 1C8 LUNAR MIST	0,939 г/мл
78956	47895602	TOYOTA 1E3 GREY	0,951 г/мл
78957	47895702	TOYOTA 1F7 SILVER	0,937 г/мл
	40029302	TOYOTA 202	0,926 г/мл
	40029002	TOYOTA 4R4	0,947 г/мл
78953	47895302	TOYOTA 6M1 DARK EMER	0,932 г/мл
	40028202	VOLKSWAGEN DEEP BLACK	0,930 г/мл
	40028302	VOLKSWAGEN LA7W	0,930 г/мл
	40029202	VOLKSWAGEN LI7F	0,936 г/мл
	40029102	VOLKSWAGEN LB9A	1,214 г/мл
70175	47017502	ГАЗ 813594 КРАСНЫЙ РУБИН	0,938 г/мл
70169	47016902	ГАЗ 871167 ПАННАКОТА	0,945 г/мл
70170	47017002	ГАЗ 877052 СИЛЬВЕР СЕРЕБРЯНЫЙ	0,940 г/мл
78991	47899102	ГАЗ SATIN STEEL GREY GYM	0,935 г/мл
79562	47956202	ГАЗ SWITCHBLADE SILVER GAN 7	0,930 г/мл
19587	41958702	ТАГАЗ D01 ЧЁРНАЯ	0,934 г/мл
19588	41958802	ТАГАЗ R01 МАЛИНА	0,962 г/мл
70187	47018702	ТАГАЗ ЛЕТНИЙ ПЕСОК	0,940 г/мл
79000	47900002	УАЗ АСТРА	0,945 г/мл

РАЗБАВИТЕЛЬ для БАЗЫ	тип	арт.	арт. new	объём	упак.	плотность
	металлик разбавитель	2411	40241101	0,6 л	12 шт	0,867 г/мл
			40241104	5 л	4 шт	

2К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ



объём	упак.
0,75 л	6 шт



Актуальный полный
ассортимент

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокоглянцевая двухкомпонентная автоэмаль выпускается на основе акриловой смолы, пигментов, разбавителей и вспомогательных веществ. Покрытие обладает отличной атмосферной и механической стойкостью, коротким временем сушки. При необходимости возможна повторная окраска после цикла сушки.

Применяется для ремонта легкового, грузового и коммерческого транспорта.

Цвет подбирается с помощью МОВІНІЕЛ веера готовых цветов.

ПОДЛОЖКИ:

МОВІНІЕЛ Грунты-наполнители



Хорошо перемешайте



По объёму: 2:1 + ок. 10%

2 2К акриловая автоэмаль
1 2К отвердитель 1500 (5–18 °C)
2К отвердитель 9900 или 1100 (18–27 °C)
2К отвердитель 1300 (27–35 °C)

ок. 10% 2К разбавитель 2500 (5–18 °C)
2К разбавитель 2100 (18–27 °C)
2К разбавитель 2300 (27–35 °C)

Жизнеспособность готовой смеси: 2 ч/20 °C



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



18–20 сек
DIN 53211 ø 4 мм/20 °C



МОВІНІЕЛ Антисиликоновое чистящее средство low VOC



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
2–3 слоя = ок. 50 мкм



Между слоями: 10 мин/20 °C
Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20 °C



20 °C = 16 ч
60 °C = 30 мин



2К материалы реагируют с влагой, поэтому все смесительные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



4 года

арт.	арт. new	наименование	плотность
18438	41843802	1035 ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТЫЙ	1,196 г/мл
16767	41676702	107 БАКЛАЖАН	1,024 г/мл
16782	41678202	110 РУБИН	1,108 г/мл
16789	41678902	118 КАРМЕН	1,047 г/мл
16768	41676802	127 ВИШНЯ	1,058 г/мл
70542	47054202	140 ЯШМА	1,013 г/мл
18437	41843702	170 ТОРНАДО'98	1,105 г/мл
18422	41842202	180 ГРАНАТ	1,018 г/мл
70543	47054302	182 РОМАНС	1,010 г/мл
16778	41677802	201 БЕЛЫЙ	1,205 г/мл
16769	41676902	202 БЕЛЫЙ	1,203 г/мл
19474	41947402	210 ПРИМУЛА	1,191 г/мл
16779	41677902	215 САФАРИ	1,196 г/мл
16780	41678002	233 БЕЛЫЙ	1,203 г/мл
16781	41678102	235 БЕЖЕВЫЙ	1,168 г/мл
18432	41843202	236 БЕЖЕВЫЙ	1,190 г/мл
19466	41946602	240 БЕЛЫЙ	1,206 г/мл
19464	41946402	299 ТАКСИ ЖЁЛТАЯ	1,233 г/мл
18436	41843602	303 ХАКИ	1,060 г/мл
70544	47054402	304 НАУТИЛУС	1,014 г/мл
16770	41677002	307 ЗЕЛЁНЫЙ САД	1,037 г/мл
18439	41843902	355 ГРЕНАДИР	1,115 г/мл
79024	47902402	368 НЕССИ	0,990 г/мл
16771	41677102	377 МУРЕНА	1,016 г/мл
19468	41946802	394 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ	1,037 г/мл
18435	41843502	403 МОНТЕ-КАРЛО	1,038 г/мл
16791	41679102	420 БАЛТИКА	1,022 г/мл

арт.	арт. new	наименование	плотность
18433	41843302	425 ГОЛУБАЯ АДРИАТИКА	1,160 г/мл
19471	41947102	428 МЕДЕО	1,112 г/мл
16772	41677202	447 СИНЯЯ НОЧЬ	1,020 г/мл
16793	41679302	449 ОКЕАН	1,018 г/мл
18430	41843002	456 ТЁМНО-СИНИЙ	0,998 г/мл
18434	41843402	464 ВАЛЕНТИНА	1,087 г/мл
18440	41844002	470 БОСФОР	1,062 г/мл
18431	41843102	509 ТЁМНО-БЕЖЕВЫЙ	1,108 г/мл
19469	41946902	564 КИПАРИС	1,063 г/мл
16773	41677302	601 ЧЁРНЫЙ	0,990 г/мл
18429	41842902	671 СВЕТО-СЕРЫЙ	1,173 г/мл
19472	41947202	793 ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ	0,998 г/мл
70167	47016702	TOYOTA 040 БЕЛАЯ	1,207 г/мл
70183	47018302	DAEWOO 10 L CASABLANCA WHITE	1,204 г/мл
70546	47054602	DAEWOO 71L MEXICO RED	1,024 г/мл
70547	47054702	FORD B3 DIAMOND WHITE	1,204 г/мл
70548	47054802	FORD ED APORTO RED	1,003 г/мл
70549	47054902	FORD P9 SPANISH ROT	1,001 г/мл
70550	47055002	MAZDA NU VINTAGE RED	1,001 г/мл
70551	47055102	MAZDA SQ BLAZE RED	1,006 г/мл
70552	47055202	MERCEDES 147 ARKTIK WEISS	1,201 г/мл
70553	47055302	MERCEDES 904 DUNKEL BLAU	0,994 г/мл
70555	47055502	OPEL 474 CASABLANCA WEISS	1,205 г/мл
70556	47055602	VOLKSWAGEN L90E ALPIN WEISS	1,204 г/мл
70558	47055802	VOLKSWAGEN LY3D TORNADO ROT	0,998 г/мл
70563	47056302	VOLKSWAGEN R902 GRAU WEISS	1,199 г/мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ для 2К АКРИЛОВЫХ ЭМАЛЕЙ	тип	t °C	арт.	арт. new	объём	упак.	плотность
	2К разбавитель 2100	18–27	16721	41672151	0,5 л	12 шт	0,923 г/мл
				41672114	5 л	4 шт	
				41672106	20 л	1 шт	
	2К разбавитель 2300	27–35	16723	41672314	5 л	4 шт	0,909 г/мл
	2К разбавитель 2500	5–18	41672914		5 л	4 шт	0,887 г/мл
	2К отвердитель 1100	18–27	16722	41672201	0,5 л	6 шт	0,990 г/мл
				41672222	1 л	6 шт	
				41672203	2,5 л	4 шт	
				41672214	5 л	4 шт	
	2К отвердитель 1300	27–35	16726	41672661	0,5 л	6 шт	1,013 г/мл
	2К отвердитель 1500	5–18	16727	41672701	0,5 л	6 шт	
				41672714	5 л	6 шт	0,984 г/мл
	2К отвердитель 9900	18–27	19478	41947801	0,375 л	6 шт	0,957 г/мл
			41947804		0,5 л	4 шт	

MOBİNEL®

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ



объём	упак.
1 л	6 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1К автоэмаль изготовлена из высококачественной алкидной смолы, светостойких и атмосферостойких пигментов, разбавителей и вспомогательных веществ. Применяется для ремонта легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

1К автоэмаль смешивается со специальным разбавителем MOBİNEL ZS или MOBİNEL ISO отвердителем в зависимости от температуры и условий, в которой проводится окраска. Поверхность должна быть предварительно загрунтована и обезжирена.

ПОДЛОЖКИ:

MOBİNEL Грунты-наполнители

1К алкидная автоэмаль не требует финишного покрытия лаком.



Хорошо перемешайте



По объёму: 1 + ок. 20%
1 Автоэмаль
ок. 20% ZS разбавитель или
ISO отвердитель



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



18–20 сек
DIN 53211 ø 4 мм/20 °C



MOBİNEL Антисиликоновое
чистящее средство low VOC



1,3–1,4 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
3 слоя = ок. 50 мкм



Между слоями:
5–10 мин/20 °C



ZS разбавитель
20 °C = 8 ч 60 °C = 60 мин
ISO отвердитель
20 °C = 6 ч 60 °C = 45 мин



4 года

арт.	арт. new	наименование	плотность
19744	41974402	000 ЧЁРНАЯ МАТОВАЯ	0,931 г/мл
19743	41974302	1015 КРАСНАЯ	0,996 г/мл
4652	40465202	1027 ОФЕЛИЯ	1,101 г/мл
4680	40468002	1035 ЗОЛОТИСТАЯ	1,066 г/мл
4687	40468702	107 БАКЛАЖАН	0,937 г/мл
9265	40926502	110 РУБИН	0,975 г/мл
2869	40286902	127 ВИШНЯ	0,952 г/мл
17900	41790002	170 ТОРНАДО'98	0,982 г/мл
4675	40467502	180 ГРАНАТ	0,929 г/мл
4686	40468602	201 БЕЛАЯ	1,105 г/мл
4694	40469402	202 БЕЛАЯ	1,106 г/мл
4648	40464802	208 ОХРА ЗОЛОТИСТАЯ	0,916 г/мл
2960	40296002	210 ПРИМУЛА	1,096 г/мл
2396	40239602	215 САФАРИ	1,100 г/мл
4689	40468902	228 ЧАЙНАЯ РОЗА	1,099 г/мл
9285	40928502	233 БЕЛАЯ	1,099 г/мл
9281	40928102	235 БЕЖЕВАЯ	1,076 г/мл
4643	40464302	236 БЕЖЕВАЯ	1,081 г/мл
19872	41987202	28 АПЕЛЬСИН	1,128 г/мл
4679	40467902	303 ХАКИ	1,006 г/мл
4688	40468802	307 ЗЕЛЁНЫЙ САД	0,949 г/мл
4655	40465502	355 ГРЕНАДИР	0,986 г/мл
4674	40467402	377 МУРЕНА	0,924 г/мл

арт.	арт. new	наименование	плотность
2767	40276702	394 ТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ	0,947 г/мл
17903	41790302	403 МОНТЕ-КАРЛО	0,947 г/мл
9580	40958002	417 ПИЦУНДА	1,007 г/мл
17907	41790702	420 БАЛТИКА	0,930 г/мл
7696	40769602	425 АДРИАТИКА	1,044 г/мл
4647	40464702	427 СЕРО-ГОЛУБАЯ	1,060 г/мл
9581	40958102	428 МЕДЕО	1,023 г/мл
19446	41944602	440 АТЛАНТИК	0,929 г/мл
4693	40469302	447 СИНЯЯ НОЧЬ	0,934 г/мл
17908	41790802	449 ОКЕАН	0,936 г/мл
9284	40928402	456 ТЁМНО-СИНЯЯ	0,919 г/мл
2399	40239902	464 ВАЛЕНТИНА	0,993 г/мл
4656	40465602	470 БОСФОР	0,961 г/мл
4649	40464902	481 ГОЛУБАЯ	0,963 г/мл
2989	40298902	509 ТЁМНО-БЕЖЕВАЯ	1,021 г/мл
4684	40468402	564 КИПАРИС	0,961 г/мл
4676	40467602	601 ЧЁРНАЯ	0,912 г/мл
4623	40462302	605 НАРВА	1,042 г/мл
4651	40465102	671 СВЕТЛО-СЕРАЯ	1,079 г/мл
1785	40178502	793 ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ	0,923 г/мл
19483	41948302	ТОУОТА 040	1,108 г/мл
19747	41974702	ГАЗ БЕЛАЯ НОЧЬ	1,080 г/мл
17911	41791102	МЛ 1110 СЕРАЯ	1,034 г/мл
70896	47089602	КАМАЗ ОРАНЖЕВАЯ	1,038 г/мл



**Актуальный полный
ассортимент**

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ для 1К ЭМАЛЕЙ	тип	арт.	арт. new	объём	упак.	плотность
	разбавитель ZS	7583	40758301	0,5 л	12 шт	0,808 г/мл
			40758302	1 л	12 шт	
			40758304	5 л	4 шт	
	ISO отвердитель	7081	40708101	0,5 л	12 шт	0,910 г/мл
	Сиккатив	4100	40410012	1 л	6 шт	0,913 г/мл

MOBILHEL®

1К ГРУНТ

АЭРОЗОЛЬ 520 МЛ

арт.	арт. new	цвет	упак.
7071	40707102A	оливковый	12 шт
9264	0926402A	серый	

распылительная
головка



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1К Грунт обладает отличной адгезией к стальной и оцинкованной поверхности, к алюминию, а также грунту-наполнителю. Усовершенствованная распылительная головка позволяет наносить минимально тонкие слои, предназначенные для изоляции подложки.

Поверхности, пригодные для нанесения:
Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, грунты.



Предварительно очистить и обезжирить поверхность



Тщательно встряхнуть 3 мин



1–2 слоя
Наносить с расстояния 25–30 см



Между слоями: 3–5 мин/20°C



Сушка «на отлип»: 10–20 мин/20°C
Полное высыхание: 60 мин – 1 ч/20°C



После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL

1К ЛАК

АЭРОЗОЛЬ 520 МЛ

арт. new	цвет	упак.
41984216A	прозрачный	12 шт

распылительная
головка



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высококачественный гляцевый прозрачный лак в аэрозольной упаковке для точечного ремонта. Достоинством лака является очень короткое время сушки в естественных условиях и высокий блеск.

Поверхности, пригодные для нанесения:
Заводские или ремонтные покрытия в хорошем состоянии. Поверхности с нанесенным базовым покрытием. Камень, стекло, дерево, автомобильные пластики.



Тщательно встряхнуть 3 мин



2–3 слоя
Наносить на предварительно подготовленную поверхность с расстояния 20–30 см



Между слоями: 3–5 мин/20°C



Сушка «на отлип»:
10–20 мин/20°C
Полное высыхание 1–1,5 ч/20°C



После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала

арт.	арт. new	наименование
19744	41974402A	000 ЧЁРНАЯ МАТОВАЯ
19743	41974302A	1015 КРАСНАЯ
4620	40462002A	1021 ЛОТОС
4652	40465202A	1027 ОФЕЛИЯ
4680	40468002A	1035 ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТАЯ
4687	40468702A	107 БАКЛАЖАН
9265	40926502A	110 РУБИН
	41790902A	118 КАРМЕН
4653		120 ГОБИ
2869	40286902A	127 ВИШНЯ
9267		165 КОРИДА
17900	41790002A	170 ТОРНАДО'98
4675	40467502A	180 ГРАНАТ
4686	40468602A	201 БЕЛАЯ
4694	40469402A	202 БЕЛАЯ
17901	41790102A	203 ЖАСМИН
4648	40464802A	208 ОХРА ЗОЛОТИСТАЯ
2960	40296002A	210 ПРИМУЛА
2396	40239602A	215 САФАРИ
17902		223 НАРЦИСС
1783	40178302A	225 ЖЁЛТАЯ
4689	40468902A	228 ЧАЙНАЯ РОЗА
9285	40928502A	233 БЕЛАЯ
9281	40928102A	235 БЕЖЕВАЯ
4643	40464302A	236 БЕЖЕВАЯ
19872	41987202A	28 АПЕЛЬСИН
	41790602A	295 СЛИВОЧНО-БЕЛАЯ
76328	45482182A	299 ТАКСИ
4679	40467902A	303 ХАКИ
4688	40468802A	307 ЗЕЛЁНЫЙ САД
4655	40465502A	355 ГРЕНАДИР
4674	40467402A	377 МУРЕНА
2767	40276702A	394 ТЕМНО-ЗЁЛЕНАЯ
17903	41790302A	403 МОНТЕ-КАРЛО
19443		404 ПЕТЕРГОФ
9580	40958002A	417 ПИЦУНДА
17907	41790702A	420 БАЛТИКА
7696	40769602A	425 АДРИАТИКА
4647	40464702A	427 СЕРО-ГОЛУБАЯ
9581	40958102A	428 МЕДЕО
19446	41944602A	440 АТЛАНТИК
4693	40469302A	447 СИНЯЯ НОЧЬ
17908	41790802A	449 ОКЕАН
9284	40928402A	456 ТЁМНО-СИНЯЯ
17910	41791002A	458 МУЛЕНРУЖ
2399	40239902A	464 ВАЛЕНТИНА
4656	40465602A	470 БОСФОР
17905	41790502A	480 БРИЗ
4649	40464902A	481 ГОЛУБАЯ
2989	40298902A	509 ТЁМНО БЕЖЕВАЯ
4684	40468402A	564 КИПАРИС
4676	40467602A	601 ГЛУБОКО-ЧЁРНАЯ
4623	40462302A	605 НАРВА
4651	40465102A	671 СВЕТЛО-СЕРАЯ
1785	40178502A	793 ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ
19483	41948302A	ТОУОТА 040
70896	47089602A	КАМАЗ ОРАНЖЕВАЯ
19747	41974702A	БЕЛАЯ НОЧЬ (ГАЗ)
17911	41791102A	МЛ 1110 СЕРАЯ

MOBİNEL® **1K АЛКИДНАЯ** **АВТОЭМАЛЬ** **АЭРОЗОЛЬ 520 МЛ**

упак.

12 шт

**распылительная
головка**



**Актуальный полный
ассортимент**



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Аэрозольный баллон содержит алкидную эмаль MOBİNEL с оригинальным разбавителем HELIOS. Цветовая маркировка аэрозольных баллонов выполнена путём напыления оригинальных эмалей и на 100% соответствует внутреннему содержанию. Продукт состоит из 3-х компонентов: краски, разбавителя и газа. Газ находится в 2-х агрегатных состояниях – жидком и газообразном. Соотношение этих компонентов подобрано таким образом, чтобы работа баллона была наиболее эффективной.

**1K алкидная автоэмаль не требует
финишного покрытия лаком.**



Тщательно
встряхнуть 3 мин



2–3 слоя
Наносить с расстояния
20–30 см



Между слоями:
10–20 мин/20°C



Сушка «на отлип»:
10–20 мин/20°C
Полное высыхание
10–12 ч/20°C



После нанесения
перевернуть
и выпустить остатки
материала

МОВІНЕЛ®

1К БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

АЭРОЗОЛЬ 520 МЛ

упак.

12 шт

распылительная
головка



Актуальный полный
ассортимент



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Аэрозольный баллон содержит базовую эмаль металлик МОВІНЕЛ с оригинальным разбавителем HELIOS. Цветовая маркировка аэрозольных баллонов выполнена путём напыления оригинальных эмалей и на 100% соответствует внутреннему содержанию. Продукт состоит из 3-х компонентов: краски, разбавителя и газа. Газ находится в 2-х агрегатных состояниях – жидком и газообразном. Соотношение этих компонентов подобрано таким образом, чтобы работа баллона была наиболее эффективной.



Тщательно
встряхнуть 3 мин



Сушка «на отлип»:
10–20 мин/20°C
Полное высыхание 1–1,5 ч/20°C



2–3 слоя
Наносить на предварительно
подготовленную поверхность
с расстояния 20–30 см



После нанесения
перевернуть и выпустить
остатки материала



Между слоями:
3–5 мин/20°C



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия МОВІНЕЛ

арт.	арт. new	наименование
19770	41977002A	100 ТРИУМФ
70171	47017102A	104 КАЛИНА ВАЗ
19771	41977102A	105 ФРАНКОНИЯ
19772	41977202A	116 КОРАЛЛ
79016	47901602A	119 МАГМА
19773	41977302A	120 МАЙЯ
70188	47018802A	125 АНТАРЕС
19774	41977402A	128 ИСКРА
19775	41977502A	129 ВИКТОРИЯ
19776	41977602A	132 ВИШНЯ
19777	41977702A	133 МАГИЯ
70542	47054202A	140 ЯШМА
	41977902A	145 АМЕТИСТ
	41978002A	150 ДЕФИЛЕ
19781	41978102A	152 ПАПРИКА
78988	47898802A	191 ВЕНЕРА
77996	47799602A	192 ПОРТВЕЙН
19236	41923602A	206 ТАЛАЯ ВОДА
19782	41978202A	217 МИНДАЛЬ
78982	47898202A	221 ЛЕДНИКОВЫЙ
19783	41978302A	230 ЖЕМЧУГ
70881	47088102A	240 БЕЛОЕ ОБЛАКО UNI
19784	41978402A	245 ЗОЛОТАЯ НИВА
70872	47087202A	257 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
19785	41978502A	270 НЕФЕРТИТИ
19786	41978602A	276 ПРИЗ
19787	41978702A	277 АНТИЛОПА
19788	41978802A	277 АНТИЛОПА ЛЮКС
19789	41978902A	280 МИРАЖ
19790	41979002A	281 КРИСТАЛЛ
19791	41979102A	286 ОПАТИЯ
19792	41979202A	301 СЕРЕБРИСТАЯ ИВА
19793	41979302A	308 ОСОКА
19794	41979402A	310 ВАЛЮТА
19795	41979502A	311 ИГУАНА
78978	47897802A	328 НИКА
19796	41979602A	331 ЗОЛОТОЙ ЛИСТ
19798	41979802A	345 ОЛИВКОВАЯ
19873	41987302A	347 ЗОЛОТО ИНКОВ
19488	41948802A	360 СОЧИ
19487	41948702A	363 ЦУНАМИ
	41979902A	370 КОРСИКА
19800	41980002A	371 АМУЛЕТ
19801	41980102A	383 НИАГАРА

арт.	арт. new	наименование
19802	41980202A	385 ИЗУМУРД
19803	41980302A	387 ПАПИРУС
70887	47088702A	391 РОБИН ГУД
19804	41980402A	399 ТАБАК
19805	41980502A	408 ЧАРОИТ
70850	47085002A	412 РЕГАТА
19806	41980602A	415 ЭЛЕКТРОН
19807	41980702A	416 ФЕЯ
19808	41980802A	419 ОПАЛ
19809	41980902A	421 АФАЛИНА
78986	47898602A	424 ДИПЛОМАТ
78980	47898002A	429 ПЕРСЕЙ
19810	41981002A	446 САПФИР
19811	41981102A	448 РАПСОДИЯ
19812	41981202A	451 БОРОВНИЦА
19599	41959902A	453 КАПРИ
19813	41981302A	460 АКВАМАРИН
19814	41981402A	460 АКВАМАРИН ЛЮКС
70168	47016802A	478 СЛИВА КАЛИНА
70875	47087502A	483 СИРИУС
19816	41981602A	487 ЛАГУНА
19817	41981702A	498 ЛАЗУРНО-СИНЯЯ
19818	41981802A	499 РИВЬЕРА
19598	41959802A	503 АККОРД
19831	41983102A	50343 СИНЯЯ
70165	47016502A	50411 ТАЙФУН UNI
70876	47087602A	515 ИЗАБЕЛЛА
78985	47898502A	600 ЧЁРНАЯ UNI
19819	41981902A	602 АВАНТЮРИН
19820	41982002A	606 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
70186	47018602A	610 РИСЛИНГ
19821	41982102A	620 МУСКАТ
19822	41982202A	626 МОКРЫЙ АСФАЛТ
19823	41982302A	628 НЕПТУН
19824	41982402A	630 КВАРЦ
19825	41982502A	640 СЕРЕБРЯНАЯ
70185	47018502A	650 СОВИНЫОН
70873	47087302A	660 АЛЬТАИР
70851	47085102A	665 КОСМОС
19826	41982602A	670 САНДАЛОВЫЙ ЦВЕТ
78981	47898102A	682 ГРАНТА
19827	41982702A	690 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
78965	47896502A	691 ПЛАТИНА
79014	47901402A	790 КОРИАНДР
19828	41982802A	795 ПИРАН
70175	47017502A	813594 КРАСНЫЙ РУБИН
19829	41982902A	963 ЗЕЛЁНАЯ
19843	41984302A	АЙСБЕРГ
19837	41983702A	АНТИКА
19839	41983902A	БУРАН
70172	47017202A	ЛАС-ВЕГАС

арт.	арт. new	наименование
19834	41983402A	МОРАНО
70174	47017402A	НАУТИЛУС
70166	47016602A	ОМЕГА
19836	41983602A	ПОСЕЙДОН
19832	41983202A	СЕРЕБРЯНАЯ 70201
19833	41983302A	СЕРЕБРЯНАЯ 80201
19841	41984102A	СИЛЬВЕР
19835	41983502A	СКАТ
19840	41984002A	ЦИКЛОН
70170	47017002A	ГАЗ 877052 СИЛЬВЕР СЕРЕБРИСТАЯ
70169	47016902A	ГАЗ 871167 ПАННАКОТА ГАЗ
19587	41958702A	ТАГАЗ ЧЁРНАЯ D01
70187	47018702A	ТАГАЗ ЛЕТНИЙ ПЕСОК
19588	41958802A	ТАГАЗ МАЛИНА R01
70853	47085302A	DAEWOO 92L CASHMERE BEIGE
70855	47085502A	DAEWOO 95U DOVE SILVER
70857	47085702A	DAEWOO 97K BLUE
70856	47085602A	DAEWOO 74U SPINEL RED
70854	47085402A	DAEWOO 92U POLYSILVER
70862	47086202A	LOGAN 61G ALBASTRU EGEE
70859	47085902A	LOGAN B66 GRIS ECLIPSE
70863	47086302A	LOGAN F98 VERT OPALINE
70870		MERCEDES 735
70869	47086902A	MERCEDES 744 BRILLANT SILBER
70866	47086602A	NISSAN KLO SILVER ICE
70864	47086402A	TOYOTA 199 SILVER
57901001	57901001	HYUNDAI/KIA SAE
57901002	57901002	HYUNDAI/KIA RHM
57901003	57901003	HYUNDAI/KIA MZH
57901004	57901004	HYUNDAI/KIA XN5/VC5
57901005	57901005	FORD MAGNETIC FM6EWHA
57901006	57901006	FORD PANTHER BLACK
57901007	57901007	FORD LUNAR SKY
57901008	57901008	RENAULT KNM
57901009	57901009	RENAULT RNF
57901010	57901010	RENAULT 21B
57901011	57901011	RENAULT F90
57901012	57901012	VAG (WV/AUDI/SKODA) 8E
57901013	57901013	VAG (WV/AUDI/SKODA) 4Q
57901014	57901014	VAG (WV/AUDI/SKODA) 4L
57901015	57901015	VAG (WV/AUDI/SKODA) 8D



Все аэрозольные
продукты Mobilhel
снабжены поворотной
распылительной
головкой LINDAL®

МОВІНЕТ® КАРАНДАШ



Вес: 12 гр нетто



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Оптимальное решение для мелких повреждений – карандаш с автоэмалью МОВІНЕТ, предназначен для быстрого ремонта царапин, сколов, трещин и других мелких повреждений на лакокрасочном покрытии. Позволяет сделать поврежденный участок незаметным и защитить от климатического воздействия, коррозии и окисления.

Широкий выбор: однородные цвета, цвета металлик, прозрачный лак.

Удобный аппликатор карандаша позволяет легко и равномерно нанести необходимое количество материала. После использования стержень карандаша МОВІНЕТ не теряет своих свойств, и карандаш может использоваться повторно.

*Карандаш типа «Автолак» – 1К алкидная автоэмаль, не требующая финишного покрытия лаком.

** Карандаш типа «Металлик» – требует последующего применения лака в любой из форм - карандаш, аэрозоль и др.



Предварительно очистить
и обезжирить поверхность



Между слоями:
5–10 мин/20°C



Тщательно
встряхнуть 1 мин
Наносить 1–3 слоя



Автолак: 6 ч/20°C
Металлик: 30 мин/20°C
Лак: 30 мин/20°C

КАРАНДАШ БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

арт.	арт. new	наименование
19770	41977002K	100 ТРИУМФ
70171	47017102K	104 КАЛИНА ВАЗ
19775	41977502K	129 ВИКТОРИЯ
19776	41977602K	132 ВИШНЯ
70542	47054202K	140 ЯШМА
77311	47731102K	190 КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАК
77996	47799602K	192 ПОРТВЕИН
19783	41978302K	230 ЖЕМЧУГ
70881	47088102K	240 БЕЛОЕ ОБЛАКО UNI
19785	41978502K	270 НЕФЕРТИТИ
19786	41978602K	276 ПРИЗ
19789	41978902K	280 МИРАЖ
19790	41979002K	281 КРИСТАЛЛ
19873	41987302K	347 ЗОЛОТО ИНКОВ
19488	41948802K	360 СОЧИ
19800	41980002K	371 АМУЛЕТ
19802	41980202K	385 ИЗУМРУД
19803	41980302K	387 ПАПИРУС
70887	47088702K	391 РОБИН ГУД
19808	41980802K	419 ОПАЛ
77997	47799702K	426 МУСКАРИ
19811	41981102K	448 РАПСОДИЯ
70168	47016802K	478 СЛИВА КАЛИНА
70883	47088302K	482 ЧЕРНИКА
19817	41981702K	498 ЛАЗУРНО-СИНЯЯ
19819	41981902K	602 АВАНТЮРИН
19820	41982002K	606 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
70186	47018602K	610 РИСЛИНГ
19821	41982102K	620 МУСКАТ
19822	41982202K	626 МОКРЫЙ АСФАЛТ
19823	41982302K	628 НЕПТУН
19824	41982402K	630 КВАРЦ
19825	41982502K	640 СЕРЕБРЯНАЯ
70185	47018502K	650 СОВИНЬОН
71770	47089102K	651 ЧЁРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ
70851	47085102K	665 КОСМОС
19827	41982702K	690 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
19839	41983902K	БУРАН
19841	41984102K	СИЛЬВЕР
19832	41983202K	СЕРЕБРЯНАЯ 70201
70856	47085602K	DAEWOO 74U SPINEL RED
70853	47085302K	DAEWOO 92L CASHMERE BEIGE
70854	47085402K	DAEWOO 92U POLYSILVER
70862	47086202K	LOGAN 61G ALBASTRU EGEE
70859	47085902K	LOGAN B66 GRIS ECLIPSE
70863	47086302K	LOGAN F98 VERT OPALINE
70869	47086902K	MERCEDES 744 BRILLANT SILBER
70866	47086602K	NISSAN KLO SILVER ICE
70864	47086402K	TOYOTA 199 SILVER
19587	41958702K	ТАГАЗ D01 ЧЁРНАЯ

КАРАНДАШ АВТОЛАК

арт.	арт. new	наименование
19744	41974402K	000 ЧЁРНАЯ МАТОВАЯ
19483	41948302K	040 TOYOTA
19743	41974302K	1015 КРАСНАЯ
4680	40468002K	1035 ЗОЛОТИСТАЯ
4687	40468702K	107 БАКЛАЖАН
9265	40926502K	110 РУБИН
2869	40286902K	127 ВИШНЯ
17900	41790002K	170 ТОРНАДО'98
4675	40467502K	180 ГРАНАТ
4686	40468602K	201 БЕЛАЯ
4694	40469402K	202 БЕЛАЯ
9285	40928502K	233 БЕЛАЯ
4655	40465502K	355 ГРЕНАДИР
4674	40467402K	377 МУРЕНА
17903	41790302K	403 МОНТЕ-КАРЛО
17907	41790702K	420 БАЛТИКА
4693	40469302K	447 СИНЯЯ НОЧЬ
17908	41790802K	449 ОКЕАН
9284	40928402K	456 ТЁМНО-СИНЯЯ
4676	40467602K	601 ЧЁРНАЯ

КАРАНДАШ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК

19842	41984206K	1K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК
-------	-----------	-------------------



**Актуальный полный
ассортимент**